


DW 2

Transportwagen



Dichtungswagen für die Aufnahme von Dichtungsrollen. Stabile Stahlkonstruktion. Aufnahme für zwei Haspeln. Unentbehrlich beim Dichtungseinziehen. Einstellmöglichkeit für jeden Haspeldurchmesser. Werkzeugablage. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

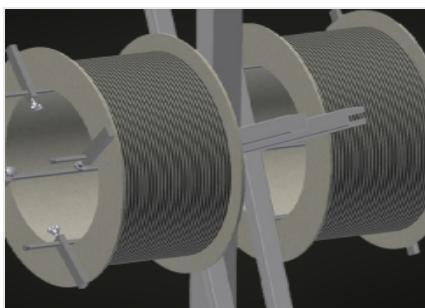


Haspelaufnahme

Zur Aufnahme von zwei Dichtungsrollen. Haspeln auf Rollengröße einstellbar

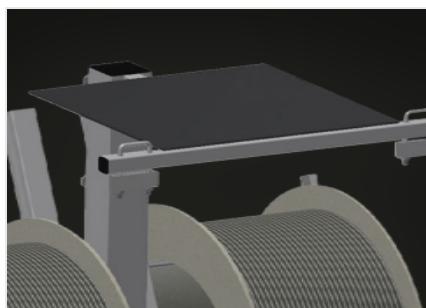

Ablage für Werkzeuge

Praktische Werkzeugablage in Arbeitshöhe

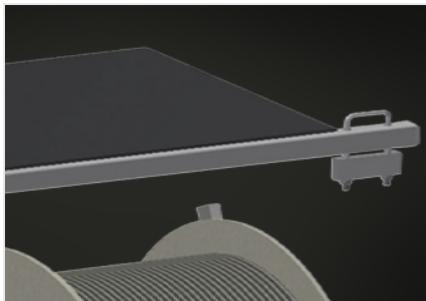

Abrollbremse

Abrollbremse für jede Haspel

DW 2 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	700
Breite (mm)	700
Höhe (mm)	1.005
Gewicht (kg)	25

EIGENSCHAFTEN

Haspelaufnahmen	2
Max. Spulendurchmesser (mm)	750
Maximale Spulenbreite (mm)	250
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○