
(someco)

a voilàp company

DG 142 XL

DOPPELGEHRUNGSSÄGEN

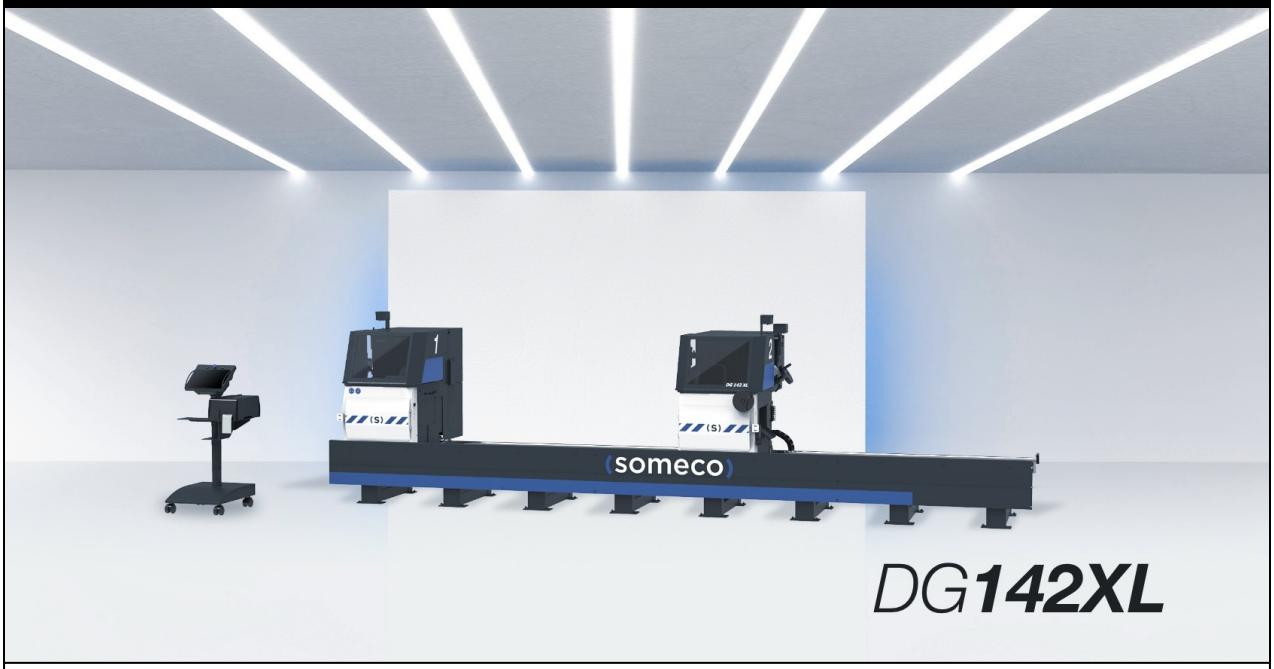

Leistungsstarke Doppelgehrungssäge, ideal für Massenschnitte von Kunststoff-Profilen mit 90° oder 45° mit einem Sägeblattdurchmesser von 550 mm, 3.000 mm bis 7.500 mm Länge. Positionierung manuell mit Digitalanzeige E 190 oder mit Positioniersteuerung bei E390/E590. Bewährtes Prinzip "Sägen von unten" für optimale Zugänglichkeit und bestmögliche Ausnutzung des Sägeblattes. Minimierter Berechnungsaufwand dank Außenmaßschnitt. Pneumatische Winkelpositionierung 90° oder 45°. Schutzhauben mit automatischer Absenkung über den Sägebereichen.

Serienmäßig mit:

- Absaugstutzen oben und unten
- Sägeblatt stationär und fahrbar
- Je 1x Spanneinrichtung vertikal pro Aggregat
- Stahl-Maschinenbett in Ständerbauweise


Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

DG 142 XL / DOPPELGEHRUNGSSÄGEN

LAYOUT

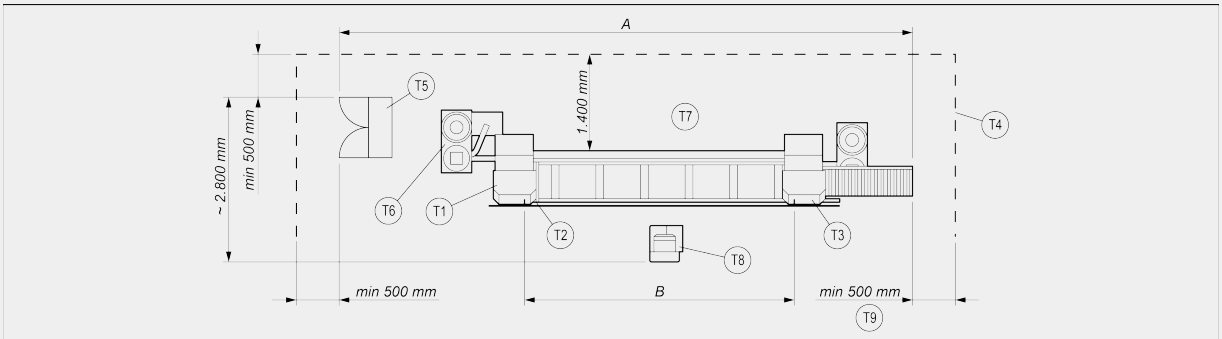

	A	B
DG 142XL - 3,0 m (mm)	8.120	3.000
DG 142XL - 4,5 m (mm)	9.630	4.500
DG 142XL - 6,0 m (mm)	11.130	6.000
DG 142XL - 7,5 m (mm)	12.650	7.500

T1 - Stationäres Aggregat
T2 - Kurzmaßanschlag (optional)
T3 - Fahrbares Aggregat
T4 - Gebäudewand / Schutzzaun
T5 - Anschlußleistung siehe Stromlaufplan
T6 - Absaugung stationär
T7 - Platzbedarf Wartung
T8 - Etikettendrucker
T9 - Sicherheitszone

Die Gesamtabmessungen können der Produktkonfiguration entsprechend variieren.

EIGENSCHAFTEN

Nutzschnittlänge, je nach Modell (m)	3 / 4,5 / 6 / 7,5
Kleinste Schnittlänge bei 90° (mm)	400
Kleinste Schnittlänge bei 45° geneigt (mm)	400

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

EIGENSCHAFTEN DER MASCHINENACHSEN

Bedien- und steuereinheit	E190	E390	E590
Anzahl der Achsen	-	1	1
Robuster, verschleißarmer Direktantrieb des fahrbaren Sägeaggregates	-	●	●
Schnittlängenverstellung mittels Handrad	●	-	-

● inbegriffen
- nicht verfügbar

TECHNISCHE DATEN DER STEUERUNG E190

Schnittlängenanzeige	E111
Istwertspeicherung der Anzeige bei Netzabschaltung	●

TECHNISCHE DATEN DER STEUERUNG E390

Display 5,7“ Touchscreen	●
USB-Port	1
Importierbare Datenformate	DGX
Maschinenabhängig als 1-Achs-Ausführung	●

TECHNISCHE DATEN DER STEUERUNG E590


Display 12“ Touchscreen	●
USB-Port	1
Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit)	1
Importierbare Datenformate	DGX


Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.


SCHNITTDIAGRAMM

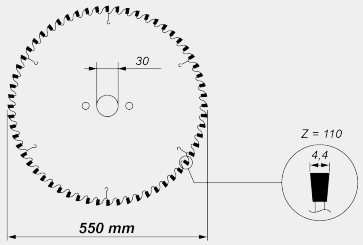

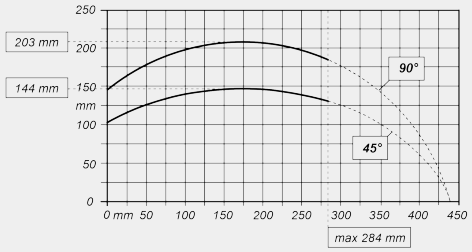

Pneumatische Spannereinrichtung horizontaler Hub (mm)		40	80	140
Spannbereich (mm)	- von	62	0	0
	- bis	284	245	195

SCHNITT



	45°	90°
A) Minimalmaß ohne Kurzmaßanschlag (mm)	400	400
A) Minimalmaß mit Kurzmaßanschlag (mm)	400	400
A) Minimalmaß mit Kurzmaßanschlag und Anhebeleisten (mm)	455	455
B) Minimalmaß mit Kurzmaßanschlag am fahrenden Aggregat (mm)	195	195
B) Minimalmaß mit Kurzmaßanschlag am fahrbaren Aggregat und Anhebeleiste (mm)	213	213
C) Minimalmaß mit Kurzmaßanschlag am stationären Aggregat (mm)	195	195
C) Minimalmaß mit Kurzmaßanschlag am stationären Aggregat und Anhebeleiste (mm)	213	213

Enthalten ● Verfügbar ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.