

FAZ 2800/60

Montagezentren




Flügelanschlagzentrum für die Beschlagmontage an Kunststoff-Fensterflügeln. Ergonomisches Verschrauben der Beschläge in kürzester Zeit. Flügelanschlagtisch zum Messen und Ablängen von Beschlagteilen. Optimierung der Flügelbearbeitung durch Zusammenfassung von diversen Arbeitsgängen an einem Arbeitsplatz. Montagetisch pneumatisch neigbar. Flügel-, Mess- und Zentriereinrichtung pneumatisch verfahrbar. Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffssitz mittig und konstant. Zwei Anschlagklötze für unterschiedliche Flügelbreiten. Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung. Schraubenzuführgerät. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

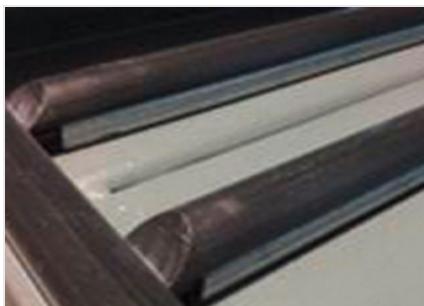

Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten




Schraubeinheit

Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung




Beschlagstanze

Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffstiel mittig und konstant. Beschlagstanze mit offenem Schnittwerkzeug

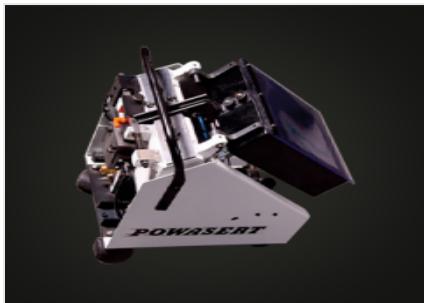

Schraubenzuführgerä t

Vorschubschrauber mit automatischer Schraubenzuführung

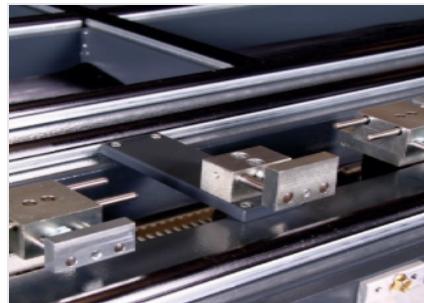


Anschlagklotz (Option)

Anschlagklotz für weitere Flügelbreiten



Lasereinheit (Option)

Laser für Schraubposition

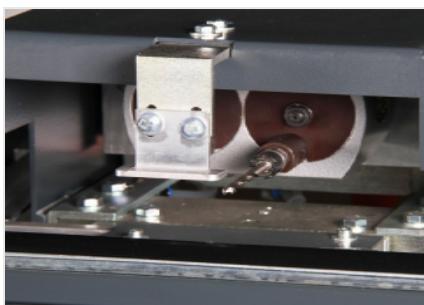

Eckbandbohreinheit (Option)

Eckbandbohreinheit mit verstellbarem 2-Spindel-Bohrkopf, pneumatischer Höhenverstellung, mit Anschlägen für die Bohrpositionen links und rechts



Schrauber mit Mundstück mit Handeinwurftrichter (Option)

Schrauber mit Mundstück mit Handeinwurftrichter für zweite Schraubenlänge



8-fach Höhenverstellung (Option)

8-fach Höhenverstellung für unterschiedliche Schraubhöhen




Beschlagregal (Option)

Zur übersichtlichen Lagerung der Beschläge am Flügelmontageplatz

FAZ 2800/60 / MONTAGEZENTREN

LAYOUT

Die Gesamtabmessungen können der Produktkonfiguration entsprechend variieren.

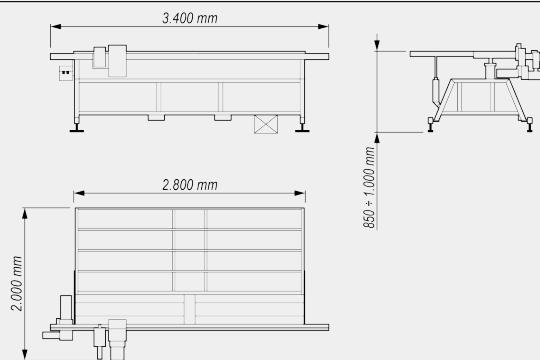

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Gesamtlänge (mm)	3.400
Gesamtbreite (mm)	2.000
Gewicht (kg)	400

AUFLAGEFLÄCHE

Tischlänge (mm)	2.800
Tischbreite (mm)	1.400
Tischhöhe einstellbar (mm)	850 ÷ 1.000
Tischneigung (°)	15
Flügelinnemaße (mm)	280 ÷ 2.300

SCHRAUBENABMESSUNGEN

Kopfdurchmesser ca. (mm)	5,0 ÷ 9,0
Schaftdurchmesser ca. (mm)	3,5 ÷ 4,5
Länge ca. (mm)	10,0 ÷ 35,0

ZUBEHÖR

Anschlagklotz für weitere Flügelbreiten (Paar, Anzahl profilabhängig)	<input type="radio"/>
Laser für Schraubposition	<input type="radio"/>
Eckbandbohrleinheit mit Einspindelbohrkopf, pneum. Vorschub (incl. Bohrmaschine mit Bohrfutter 0,8mm bis 10mm, ohne Bohrer) - 1N/230V50Hz, 850 1/min	<input type="radio"/>
Eckbandbohrleinheit mit 1-Spindel Bohrkopf, pneumatischer Höhenverstellung, mit Anschlägen für die Bohrposition links und rechts. Bearbeitungsrichtung waagerecht von außen nach innen	<input type="radio"/>
Eckbandbohrleinheit mit verstellbarem Zweispindelbohrkopf (incl. Bohrmaschine mit 2-Spindel-Bohrkopf verstellbar 17-113mm, ohne Bohrer mit Spannzange ER11) - 1N/230V50Hz, 850 1/min	<input type="radio"/>
Eckbandbohrleinheit mit verstellbarem 2-Spindel Bohrkopf, pneumatischer Höhenverstellung, mit Anschlägen für die Bohrposition links und rechts. Bearbeitungsrichtung waagerecht von außen nach innen	<input type="radio"/>
Tischauflage Bürstenleiste	<input type="radio"/>

WEITERES ZUBEHÖR

BR 36 - Beschlagregal	<input type="radio"/>
BR 40 - Beschlagregal	<input type="radio"/>

PNEUMATISCHER ANSCHLUSS

Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Schlauchanschluss	DN10

LUFTVERBRAUCH

Schrauber ca. (l/min.)	250
Spanneinrichtung ca. (l/min.)	35

Enthalten ● Verfügbar ○