


TECHNISCHES BLATT

13/12/2025

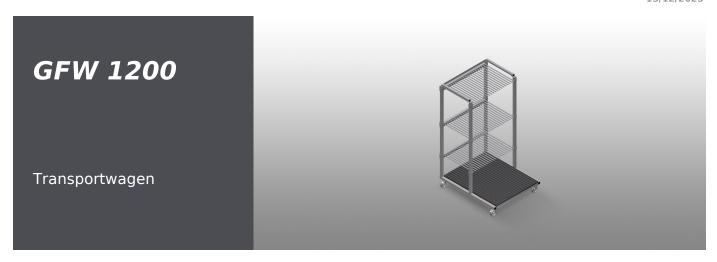

Stabile Stahlkonstruktion. Ideal zur Glassortierung. Hartholzauflage mit Filz. Fachteiler für 20 Glasscheiben. Fachteiler höhenverstellbar. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

1

(someco)


TECHNISCHES BLATT

13/12/2025




Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung




Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheibe bei der Lagerung vermieden




Einfaches Be- und Entladen

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung



Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen



Auflage mit Holzplatte und Filz

Untere Auflagefläche mit Filz. Zusätzliche Kunststoffleisten auf der Bodenplatte

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.



TECHNISCHES BLATT

13/12/2025

GFW 1200 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	1.200
Breite (mm)	1.400
Höhe (mm)	2.270
Gewicht (kg)	210

EINLAGERUNGSVERMÖGEN	
Fächer	20
Lichte Weite (mm)	30
Tragkraft (kg)	800

EIGENSCHAFTEN	
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	120

Enthalten ● Verfügbar ○