


GHS 15

Transportwagen

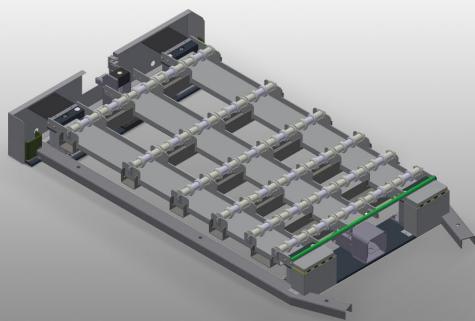


Einfaches Handling von Glasscheiben in Kombination mit Glasfachwagen GFW 15. Mit pneumatischer Hubeinrichtung, steuerbar über Fußventil, max. Hub = 50 mm. Untere Rollengänge ausgestattet mit insgesamt 15 x 4 PVC-Rollen. Komplett mit Einfahrhilfe für Glasfachwagen GFW 15. Grundmaße: 2.100 x 1.250 mm.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

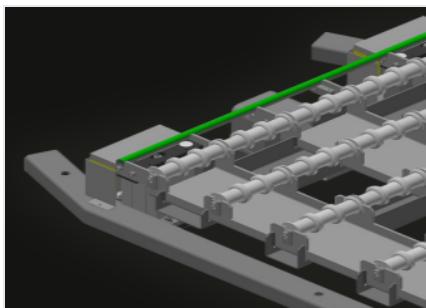

Auflage

Untere Auflagefläche mit Anheberrollen für einfacheres Be- und Entladen

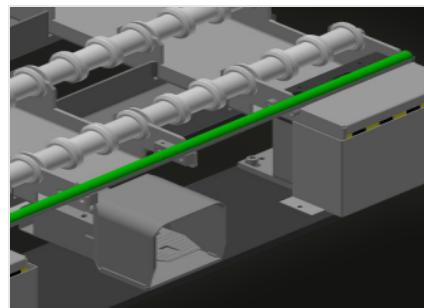

Hubeinrichtung

Hubeinrichtung für Übergabe von Glasscheiben auf den Glasfachwagen GFW 15, steuerbar über Fußventil, max. Hub = 50 mm

GHS 15 / TRANSPORTWAGEN

EIGENSCHAFTEN

Länge (mm)	2.100
Breite (mm)	1.250
Höhe (mm)	250
Maximaler Hub (mm)	50
Gewicht (kg)	100

Enthalten ● Verfügbar ○

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.