


TECHNISCHES BLATT

19/12/2025




Einfaches Handling von Glasscheiben in Kombination mit Glasfachwagen GFW 15. Mit pneumatischer Hubeinrichtung, steuerbar über Fußventil, max. Hub = 50 mm. Untere Rollengänge ausgestattet mit insgesamt 15×4 PVC-Rollen. Komplett mit Einfahrhilfe für Glasfachwagen GFW 15. Grundmaße: 2.100×1.250 mm.

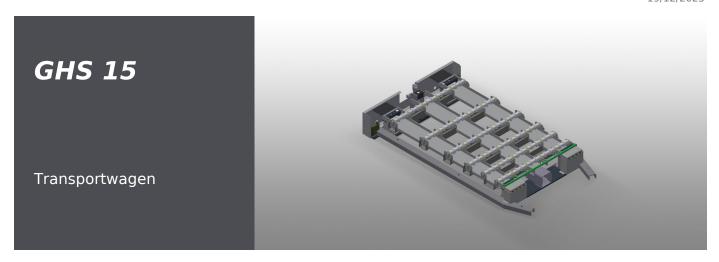


TECHNISCHES BLATT

19/12/2025



Auflage

Untere Auflagefläche mit Anheberollen für einfacheres Be- und Entladen



Hubeinrichtung

Hubeinrichtung für Übergabe von Glasscheiben auf den Glasfachwagen GFW 15, steuerbar über Fußventil, max. Hub = 50 mm



TECHNISCHES BLATT

19/12/2025

GHS 15 / TRANSPORTWAGEN

| EIGENSCHAFTEN | |
|--------------------|-------|
| Länge (mm) | 2.100 |
| Breite (mm) | 1.250 |
| Höhe (mm) | 250 |
| Maximaler Hub (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 100 |

 $\textbf{Enthalten} \bullet \qquad \textbf{Verfügbar} \, \bigcirc$