


TECHNISCHES BLATT

28/11/2025

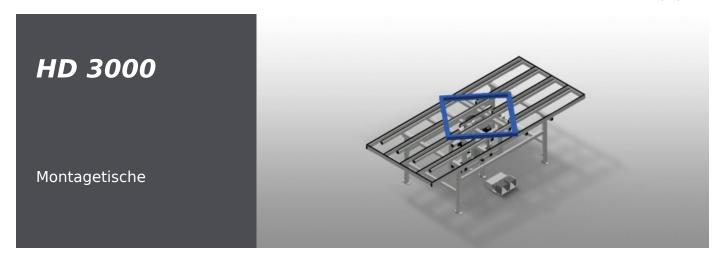


Hebe-Drehtisch für Montage und Dichtungseinzug. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal für Montage und Dichtungseinzug. In der Höhe justierbar. Innentisch pneumatisch höhenverstellbar. Innentisch drehbar mit pneumatischer Feststellbremse. Innentisch mit Gummileisten. Außentisch mit Kunststoff-Gleitleisten. Druckluftanschluss 4-fach.

1

(someco)


TECHNISCHES BLATT

28/11/2025




Hub-Dreheinrichtungen

Praktisch bei der Beschlagmontage sowie bei der Endmontage und beim Dichtungseinzug. Innentisch pneumatisch höhenverstellbar. Innentisch drehbar mit pneumatischer Feststellbremse



Fußschalter

Steuerung über Fußventil




Druckluftanschluss 4- fach

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen



Auflagefläche

Außentisch mit Kunststoff-Gleitleisten. Innentisch mit Gummileisten



Außentisch mit Gummileisten (Optional)

Außentischauflage Gummi-Pilzprofil für HD 3000. Auf Wunsch Außentisch auch mit Gummiprofil lieferbar



TECHNISCHES BLATT

28/11/2025

HD 3000 / MONTAGETISCHE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	3.000
Breite (mm)	1.300
Gewicht (kg)	240

AUFLAGEFLÄCHE	
Höhe justierbar (mm)	850 ÷ 1.000
Hub pneumatischen Innentisch (mm)	150
Tragkraft (kg)	200
Aussentischauflage Gummi-Pilz- Profil	0

EIGENSCHAFTEN	
Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (I/min)	35

Enthalten • Verfügbar O