


HD 3000

Montagetische

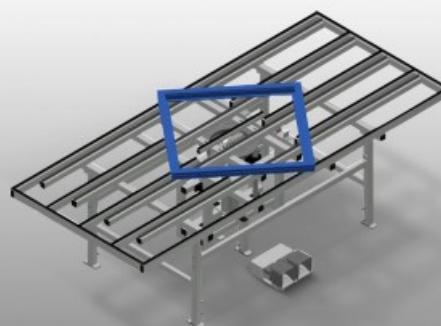


Hebe-Drehtisch für Montage und Dichtungseinzug. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal für Montage und Dichtungseinzug. In der Höhe justierbar. Innentisch pneumatisch höhenverstellbar. Innentisch drehbar mit pneumatischer Feststellbremse. Innentisch mit Gummileisten. Außentisch mit Kunststoff-Gleitleisten. Druckluftanschluss 4-fach.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

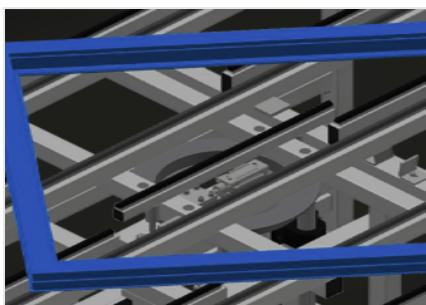


Hub-Dreheinrichtungen

Praktisch bei der Beschlagmontage sowie bei der Endmontage und beim Dichtungseinzug. Innentisch pneumatisch höhenverstellbar. Innentisch drehbar mit pneumatischer Feststellbremse

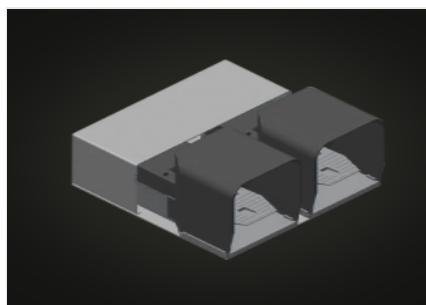


Fußschalter

Steuerung über Fußventil

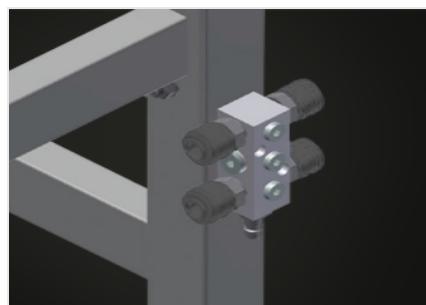


Druckluftanschluss 4-fach

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen

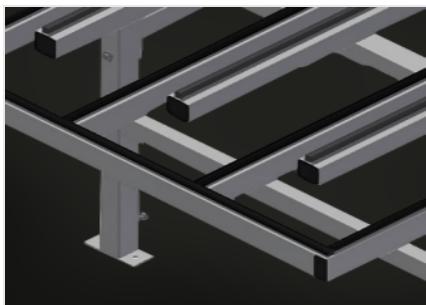

Auflagefläche

Außentisch mit Kunststoff-Gleitleisten. Innentisch mit Gummileisten

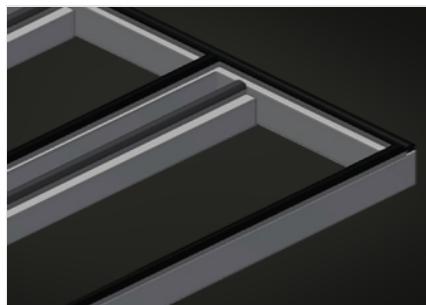

Außentisch mit Gummileisten (Option)

Außentischauflage Gummi-Pilzprofil für HD 3000. Auf Wunsch Außentisch auch mit Gummiprofil lieferbar

HD 3000 / MONTAGETISCHE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|--------------|-------|
| Länge (mm) | 3.000 |
| Breite (mm) | 1.300 |
| Gewicht (kg) | 240 |

AUFLAGEFLÄCHE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Höhe justierbar (mm) | 850 ÷ 1.000 |
| Hub pneumatischen Innenstisch (mm) | 150 |
| Tragkraft (kg) | 200 |
| Aussentischaufage Gummi-Pilz- Profil | ○ |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------------------|----|
| Arbeitsdruck Druckluft (bar) | 7 |
| Luftverbrauch ca. (l/min) | 35 |

Enthalten ● Verfügbar ○