





HD

Montagetische

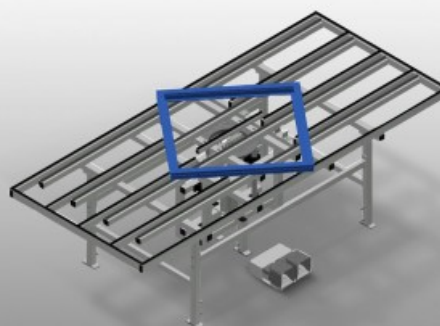


Hebe-Drehtisch für Montage und Dichtungseinzug. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal für Montage und Dichtungseinzug. In der Höhe justierbar. Innentisch pneumatisch höhenverstellbar. Innentisch drehbar mit pneumatischer Feststellbremse. Innentisch mit Gummileisten. Außentisch mit Kunststoff-Gleitleisten. Druckluftanschluss 4-fach.

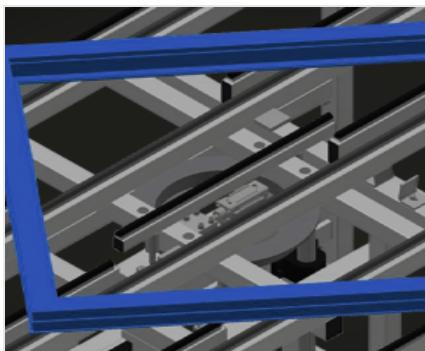


Hub-Dreheinrichtungen

Praktisch bei der Beschlagmontage sowie bei der Endmontage und beim Dichtungseinzug. Innentisch pneumatisch höhenverstellbar. Innentisch drehbar mit pneumatischer Feststellbremse

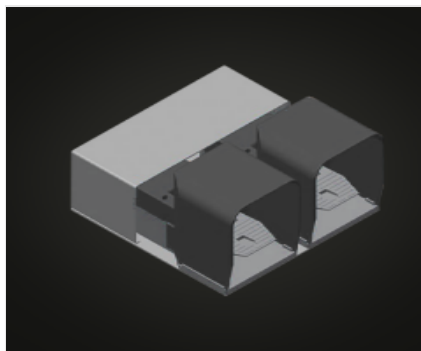


Fußschalter

Steuerung über Fußventil

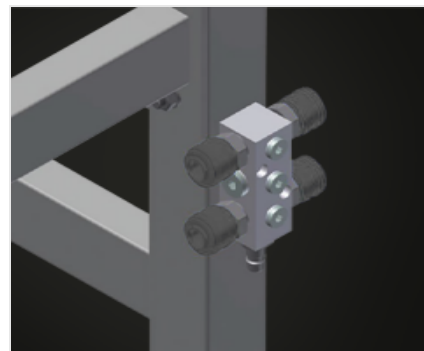


Druckluftanschluss 4-fach

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen

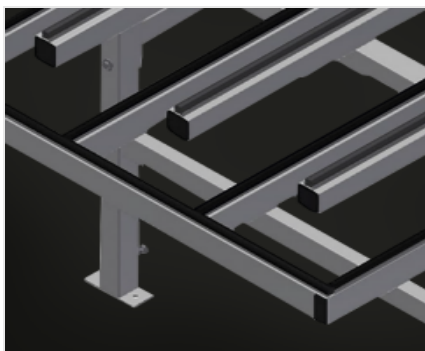


Auflagefläche

Außentisch mit Kunststoff-Gleitleisten. Innentisch mit Gummileisten

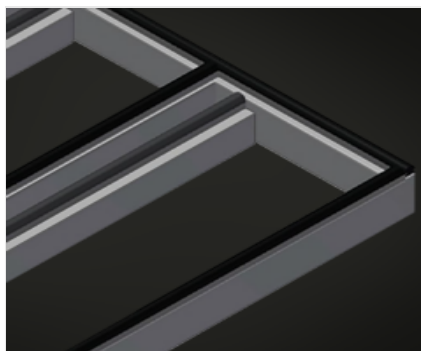

Außentisch mit Gummileisten (Option)

Außentischauflage Gummi-Pilzprofil für HD 3000. Auf Wunsch Außentisch auch mit Gummiprofil lieferbar

MODELLE
HD 3000

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|--------------|-------|
| Länge (mm) | 3.000 |
| Breite (mm) | 1.300 |
| Gewicht (kg) | 240 |

AUFLAGEFLÄCHE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Höhe justierbar (mm) | 850 ÷ 1.000 |
| Hub pneumatischen Innentisch (mm) | 150 |
| Tragkraft (kg) | 200 |
| Aussentischauflage Gummi-Pilz- Profil | <input type="radio"/> |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------------------|----|
| Arbeitsdruck Druckluft (bar) | 7 |
| Luftverbrauch ca. (l/min) | 35 |

Enthalten ● Verfügbar ○