


KS 101

Ergänzende Maschinen

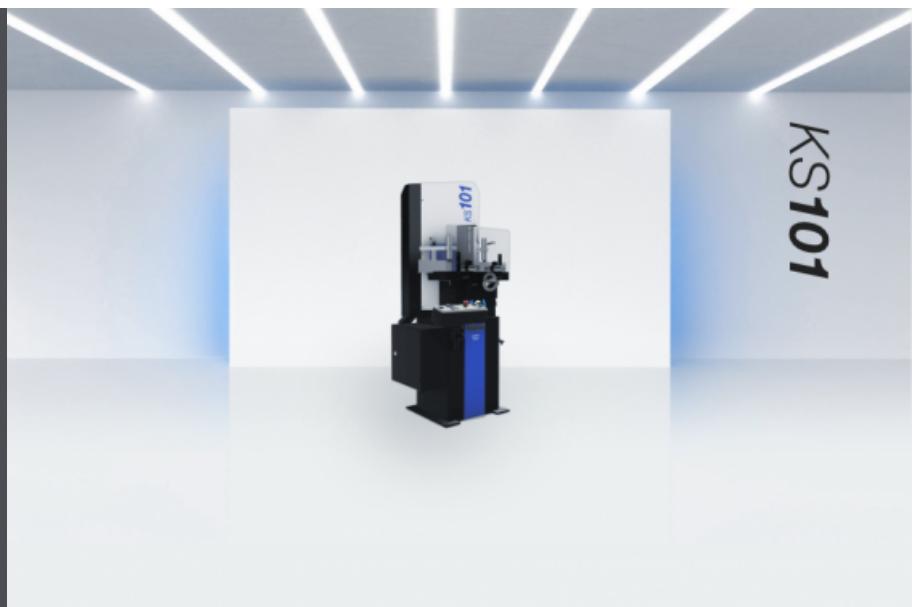

Präzise Klinksäge für V-Schnitte 90° in Kunststoffprofile. Die Maschine verfügt über 2 vertikale pneumatische Spanneinrichtungen. Die Verstellung der Schnitttiefe in Y-Achse erfolgt stufenlos über Handrad. Der pneumatische Säge-Vorschub kann stufenlos eingestellt werden, der Rückhub erfolgt im Eilgang. Serienmäßig ist die Maschine mit Abfall-/Spänebehälter, Sägeblätter und Anschluss für Späneabsaugschlauch ausgestattet.



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

KS 101 / ERGÄNZENDE MASCHINEN

LAYOUT

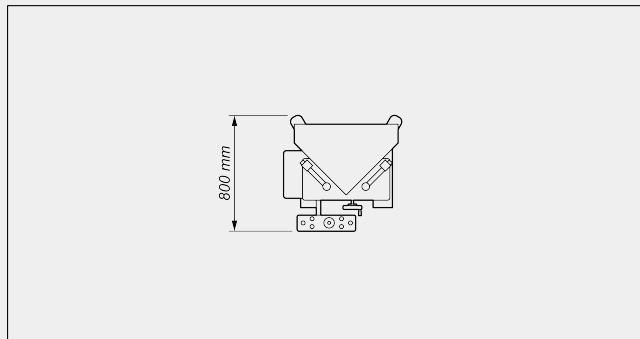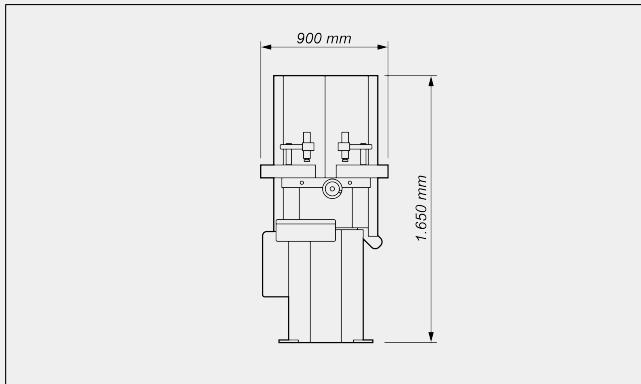

Ansicht von oben

Die Gesamtabmessungen können der Produktkonfiguration entsprechend variieren.

ARBEITSBEREICH

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Maximale Schnitttiefe (mm) | 80 |
| Maximale Profilhöhe (mm) | 100 |
| Minimale Profillänge zum Spannen (mm) | 150 |
| V-Schnittwinkel | 90° |


ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|--------------|-------|
| Breite (mm) | 900 |
| Tiefe (mm) | 800 |
| Gewicht (kg) | 240 |
| Höhe (mm) | 1.650 |

MOTOREN

| | |
|-----------------------------|---------|
| Asynchron-Drehstrommotoren | 2 |
| Leistung auf S1 (kW) | 2 x 0,9 |
| Motordrehzahl 50 Hz (U/min) | 2.800 |
| Motordrehzahl 60 Hz (U/min) | 3.400 |

SCHNITTDIAGRAMM

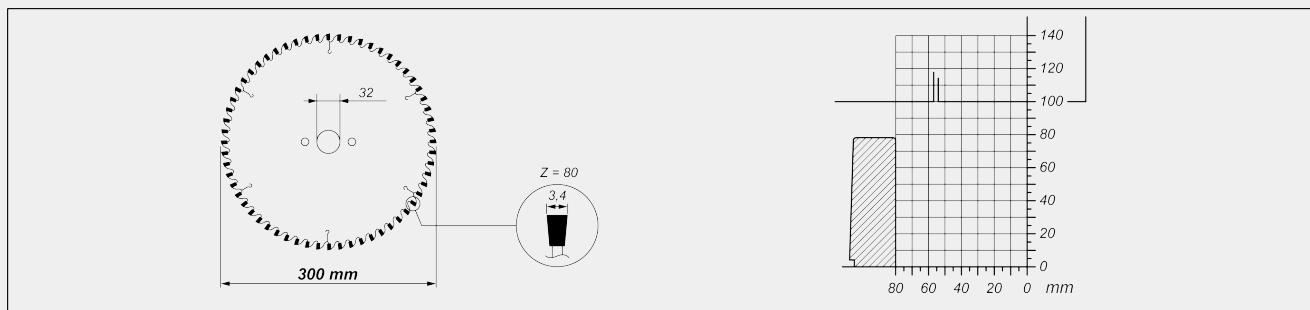

WERKZEUGE

| | |
|---|-------|
| Sägeblattdurchmesser (mm) | 300 |
| Sägeblattbohrung (mm) | 32 |
| Sägeblattdrehzahl - motor 60 Hz (U/min) | 3.400 |
| Sägeblattdrehzahl - motor 50 Hz (U/min) | 2.800 |

AUSSTATTUNG

| | |
|-------------------------------|---|
| Spänekasten | ● |
| Absaugstutzen | ● |
| Sägeblatt Hartmetall 80 Zähne | ● |
| Vertikale Spanneinrichtung | ● |

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Anschlussleistung (KW) | 1,9 |
| Maximale Vorsicherung 240V 60Hz (A) | 10 |
| Maximale Vorsicherung 400V 50Hz (A) | 10 |

PNEUMATISCHER ANSCHLUSS

| | |
|--|------|
| Druck (bar) | 7 |
| Schlauchanschluss | DN10 |
| Druckluftverbrauch (7 bar) je Arbeistakt (ohne Sprühung) (l) | 20 |

Enthalten ● Verfügbar ○