


KT 3000

Montagetische

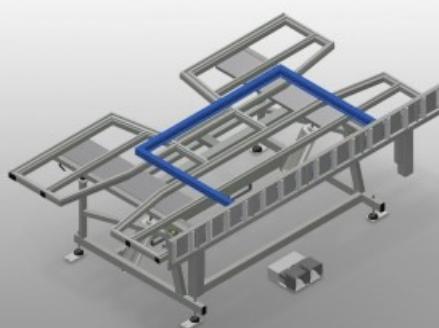


Montagetisch für vertikale und horizontale Montage. Stabile Stahlkonstruktion. Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt. Ideal für vertikale und horizontale Montage. Pneumatisch kippbar. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten. Rollenauflage pneumatisch absenkbar. Druckluftanschluss 4-fach.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

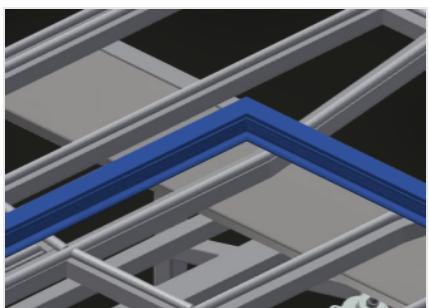


Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

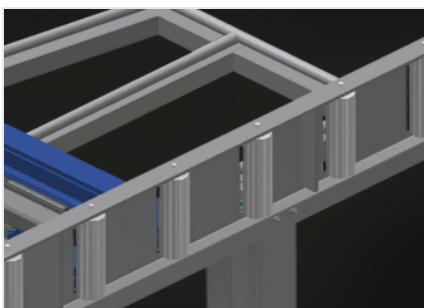


Rollenauflage

Rollenbahn pneumatisch absenkbar, so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten, in vertikaler Stellung reibungsloser Weitertransport möglich ist

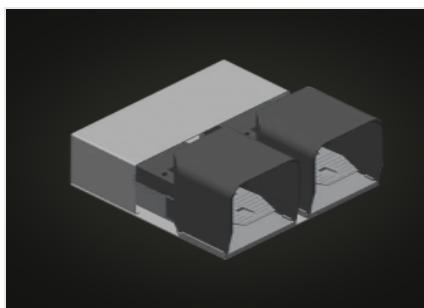


Fußschalter

Steuerung über Fußventil. Schwenkung pneumatisch horizontal/vertikal

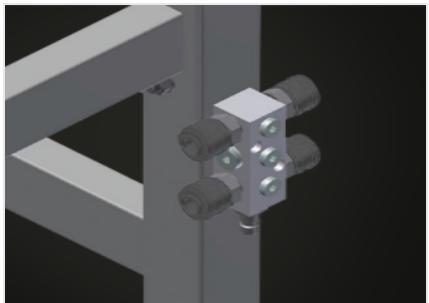


Druckluftanschluss 4-fach

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen

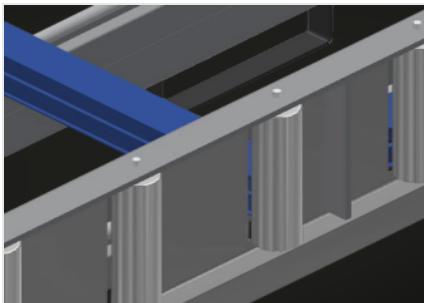

Profilschoner für Tragrollen (Option)

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x). Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen, schützt das Fensterelement beim Ein- und Austransport

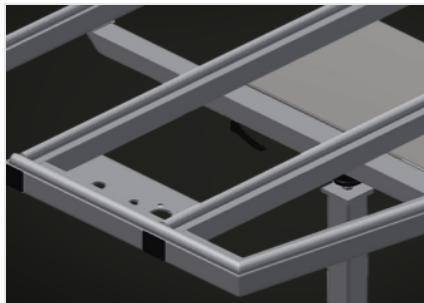

Profilanlage ausziehbar (Option)

Tischauflage oben ausziehbar für KT/KTH 3000 und KT/KTH 4000. Tischauflage 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen



Bürstenleiste (Option)

Tischauflage Bürstenleiste




Filzleiste (Option)

Tischauflage Filz-Profilleiste




Gummileisten (Option)

Tischauflage Gummi-Pilzprofil

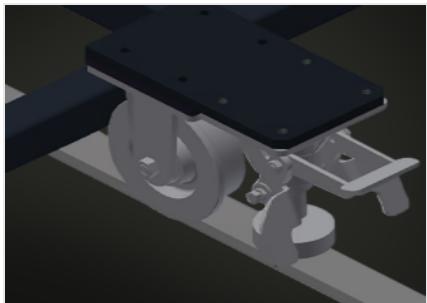

Fahreinheit (Option)

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE.
Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen
und Feststellbremse

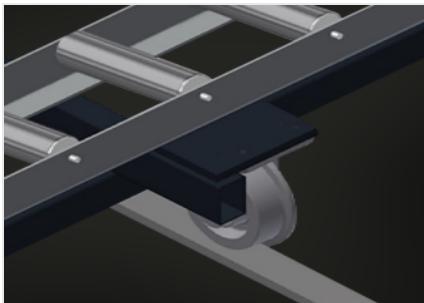

Fahrschiene (Option)

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und
rechts

KT 3000 / MONTAGETISCHE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|-----------------------|-------|
| Länge (mm) | 3.000 |
| Breite (mm) | 1.820 |
| Höhe vertikal (mm) | 1.900 |
| Rollenbahnbreite (mm) | 200 |
| Gewicht (kg) | 330 |

AUFLAGEFLÄCHE

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Höhenverstellung pneumatisch (mm) | 500 |
| Pneumatische Neigung | ● |
| Tischauflage ausziehbar oben | ○ |
| Tischauflage Bürstenleiste | ○ |
| Tischauflage Filz-Profilleiste | ○ |
| Tischauflage Gummi-Pilz-Profil | ○ |
| Profilschoner für Tragrollen | ○ |
| Tragkraft (kg) | 200 |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|----|
| Druckluftanschluss 4-fach | ● |
| Fahleinrichtung | ○ |
| Fahrsschiene 2,0 m jeweils links und rechts | ○ |
| Arbeitsdruck Druckluft (bar) | 7 |
| Luftverbrauch ca. (l/min) | 35 |

Enthalten ● Verfügbar ○