


## **TECHNISCHES BLATT**

08/11/2025

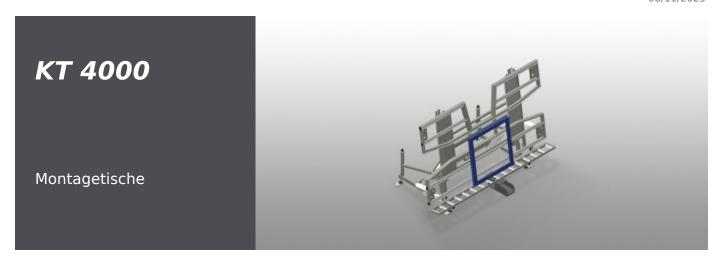


Montagetisch für vertikale und horizontale Montage. Stabile Stahlkonstruktion. Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt. Ideal für vertikale und horizontale Montage. Pneumatisch kippbar. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten. Rollenauflage pneumatisch absenkbar. Druckluftanschluss 4-fach.

# (someco)


# **TECHNISCHES BLATT**

08/11/2025




### Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten




### Rollenauflage

Rollenbahn pneumatisch absenkbar, so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten, in vertikaler Stellung reibungsloser Weitertransport möglich ist




#### **Fußschalter**

Steuerung über Fußventil. Schwenkung pneumatisch horizontalvertikal




### Druckluftanschluss 4fach

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen



# Profilschoner für Tragrollen (Optional)

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x). Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen, schützt das Fensterelement beim Einund Austransport



# Profilanlage ausziehbar (Optional)

Tischauflage oben ausziehbar für KT/KTH 3000 und KT/KTH 4000. Tischauflage 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

# (someco)

## **TECHNISCHES BLATT**

08/11/2025



Bürstenleiste (Optional)

Tischauflage Bürstenleiste




Filzleiste (Optional)

Tischauflage Filz-Profilleiste



Gummileisten (Optional)

Tischauflage Gummi-Pilzprofil



Fahreinheit (Optional)

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE. Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse



Fahrschiene (Optional)

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts









## KT 4000 / MONTAGETISCHE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	4.000
Breite (mm)	1.820
Höhe vertikal (mm)	1.900
Rollenbahnbreite (mm)	200
Gewicht (kg)	380

AUFLAGEFLÄCHE	
Höhenverstellung pneumatisch (mm)	500
Pneumatische Neigung	•
Tischauflage ausziehbar oben	0
Tischauflage Bürstenleiste	0
Tischauflage Filz-Profilleiste	0
Tischauflage Gummi-Pilz-Profil	0
Profilschoner für Tragrollen	0
Tragkraft (kg)	200

EIGENSCHAFTEN	
Druckluftanschluss 4-fach	•
Fahreinrichtung	0
Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts	0
Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (I/min)	35

Enthalten • Verfügbar O