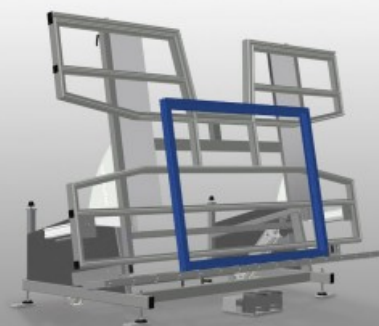


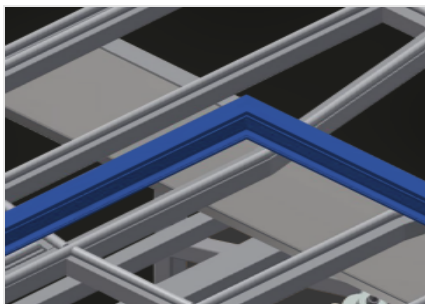


KTH 3000

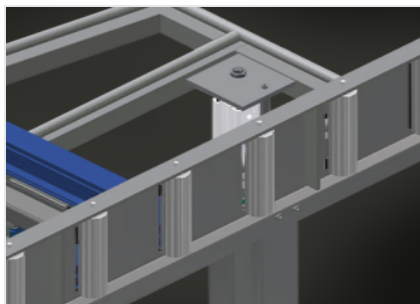
Montagetische



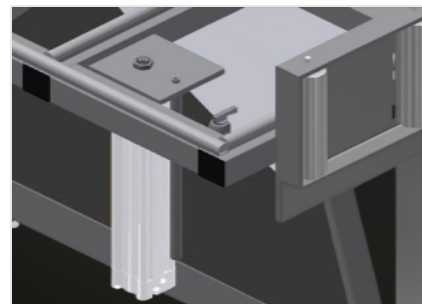
Montagetisch für vertikale und horizontale Montage. Stabile Stahlkonstruktion. Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt. Ideal für vertikale und horizontale Montage. Stufenlose Zwischenstellungen für ergonomisches Arbeiten. Pneumatisch kippbar. Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten. Rollenaufgabe pneumatisch absenkbar. Zwei seitliche, pneumatische Spanner (absenkbar). Druckluftanschluss 4-fach.

**Auflagefläche**

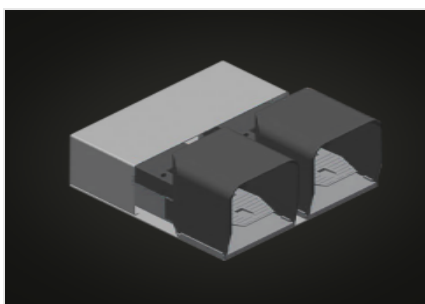
Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

**Rollenauflage**

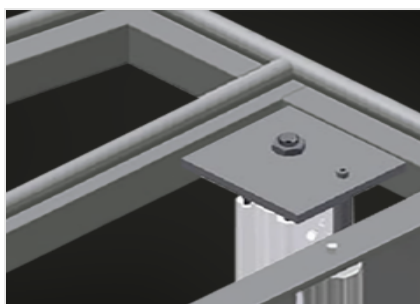
Rollenbahn pneumatisch absenkbar, so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten, in vertikaler Stellung reibungsloser Weitertransport möglich ist

**Spanner**

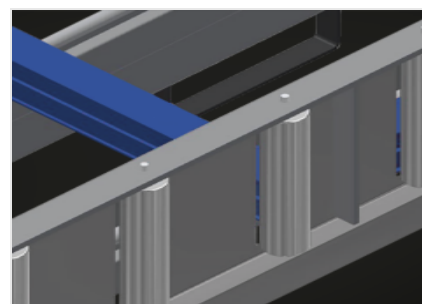
Zwei seitliche Spanner für das Fixieren des Fensterelementes. Mit Handhebelventil seitlich verstellbar. Einspannhöhe der Profile max. 150 mm

**Fußschalter**

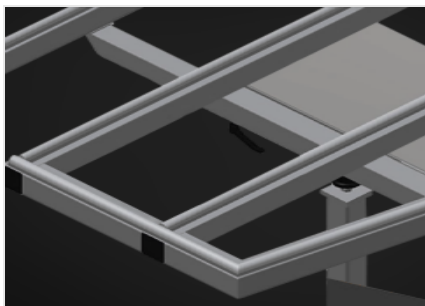
Steuerung über Fußventil, Schwenkung pneumatisch horizontalvertikal, in vertikaler Stellung 500 mm pneumatisch höhenverstellbar

**Zusatzspanner (Optional)**

Zusatzspanner für KTH 3000 und KTH 4000. Zusatzspanner sorgen beim Arbeiten für sicheren Halt

**Profilschoner für Tragrollen (Optional)**

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x). Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen, schützt das Fensterelement beim Einund Austransport



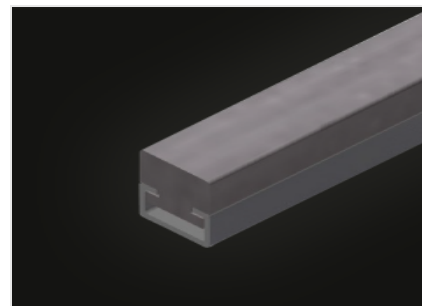
Profilanlage ausziehbar (Optional)

Tischauflage oben ausziehbar für KT/KTH 3000 und KT/KTH 4000.
Tischauflage 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen



Bürstenleiste (Optional)

Tischauflage Bürstenleiste



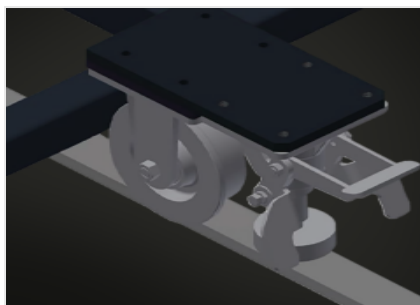
Filzleiste (Optional)

Tischauflage Filz-Profileleiste



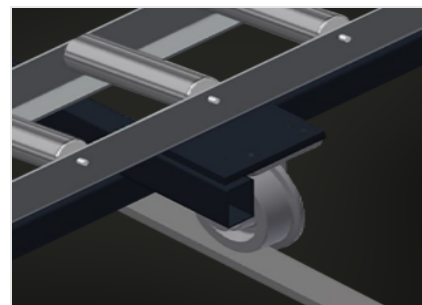
Gummileisten (Optional)

Tischauflage Gummi-Pilzprofil



Fahreinheit (Optional)

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE.
Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse



Fahrschiene (Optional)

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts

KTH 3000 / MONTAGETISCHE
ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	3.000
Breite (mm)	1.820
Höhe vertikal (mm)	1.900
Rollenbahnbreite (mm)	200
Gewicht (kg)	330

AUFLAGEFLÄCHE

Höhenverstellung pneumatisch (mm)	500
Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Pneumatische Neigung	<input checked="" type="radio"/>
Tischauflage ausziehbar oben	<input type="radio"/>
Tischauflage Bürstenleiste	<input type="radio"/>
Tischauflage Filz-Profilleiste	<input type="radio"/>
Tischauflage Gummi-Pilz-Profil	<input type="radio"/>
Profilschoner für Tragrollen	<input type="radio"/>
Tragkraft (kg)	200

EIGENSCHAFTEN

Seitliche pneumatische Spanner (absenkbar)	2
Zusätzliche Spanner	<input type="radio"/>
Druckluftanschluss 4-fach	<input checked="" type="radio"/>
Fahreinrichtung	<input type="radio"/>
Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts	<input type="radio"/>
Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (l/min)	35

Enthalten ● Verfügbar ○