


## **TECHNISCHES BLATT**

19/12/2025




Kommissionswagen für innerbetrieblichen Transport der Fensterelemente. Stabile Stahlkonstruktion. Für innerbetriebliche Transporte. Profilauflage mit Gummibelag. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

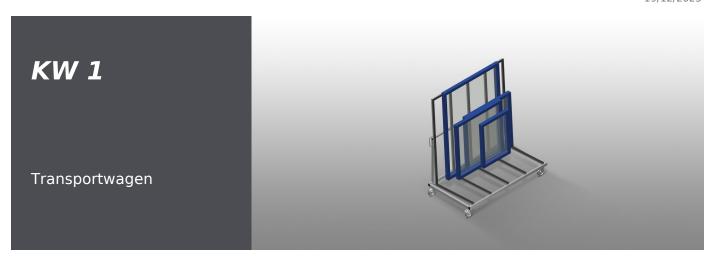


### **TECHNISCHES BLATT**

19/12/2025




#### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



### Auflage mit Gummi-Profil

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen



#### **Transportbügel**

Transportbügel beidseitig zum Verfahren



# **TECHNISCHES BLATT**

19/12/2025

### **KW 1** / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	1.690
Breite (mm)	910
Höhe (mm)	1.768
Gewicht (kg)	100

EINLAGERUNGSVERMÖGEN	
Tragkraft (kg)	400

EIGENSCHAFTEN	
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten • Verfügbar O