

KW 2

Transportwagen



Kommissionswagen für innerbetrieblichen- und LKW-Transport der Fensterelemente. Stabile Stahlkonstruktion. Wagen für inner- und außerbetrieblichen Transport. Aufnahme für Staplertransport. Vier Haken für Krantransport. Vier Zurrgrurthalter. Profilaufage mit Gummibelag. Lenkrollen abnehmbar, dadurch sicherer Stand des Kommissionswagens auf dem LKW. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Lenkketten abnehmbar

Lenkketten abnehmbar, dadurch sicherer Stand des Kommissionswagen auf dem LKW. Vier Lenkketten, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

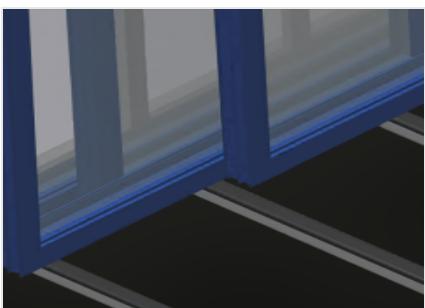


Auflage mit Gummi-Profil

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen

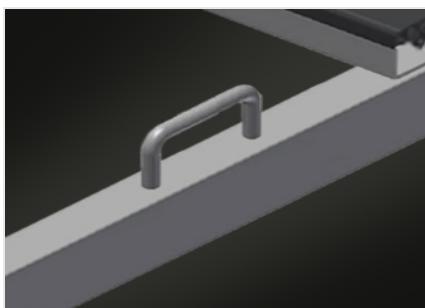


Zurrurgurthalter

Mit vier Zurrurgurthaltern

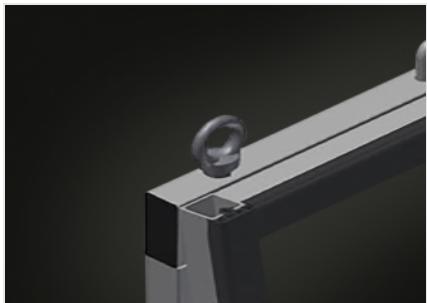

Kranhaken

Mit vier Kranhaken

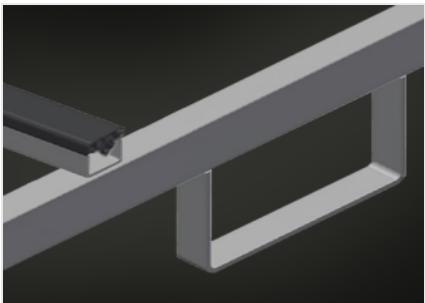

Gabelstaplerbügel

Mit vier Gabelstaplerbügeln

KW 2 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	2.025
Breite (mm)	1.090
Höhe (mm)	1.880
Gewicht (kg)	130

EINLAGERUNGSVERMÖGEN	
Tragkraft (kg)	600
Nutzbreite (mm)	800
Anlagehöhe (mm)	1.500

EIGENSCHAFTEN	
Aufnahme für Staplertransport	●
Haken für Krantransport	4
Zurrgerthalter	4
Wagen auch für außerbetrieblichen Transport	●
Lenkketten abnehmbar für Kommissionswagen auf dem LKW	●
Lenkketten	4
Lenkketten mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○