



MSA 2400

Montagetische

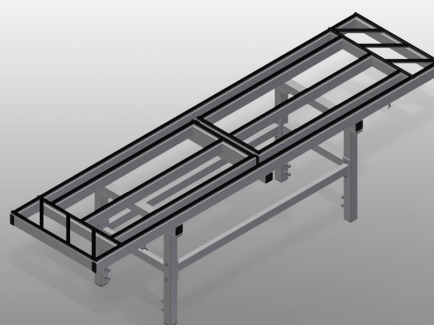


Montagestation für alle Montagearbeiten an Sonderelementen und Fassaden. Stabile Stahlkonstruktion. Montagetisch für alle Montagearbeiten an Sonderelementen und Fassaden. Nach zwei Seiten ausziehbar. Montagetisch ist ideal für den Zusammenbau von größeren Elementen. Durch die schmale Bauform des Untergestells ist eine gute Zugänglichkeit zu Elementen von allen Seiten gewährleistet. Verfahrbarer Montagetisch. Auflagefläche mit Gummiprofil belegt. Die Tische können optimal auf die Elemente durch einen großen Verstellbereich der Auflagefläche angepasst werden, d.h. Ausziehen der Auflagen und Verschieben der Tische. Optionen: Spurkranzrollen kpl. für MSA 2400 – Montagelinien; Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts; Lenkrolle kpl. für MSA 2400 – Stand Alone; Druckluftanschluss 4-fach; Ablage kpl. für MSA 2400. Varianten für Montagelinien: die einmal in Waage eingerichteten Fahrschienen gewährleisten eine ebene Auflagefläche, auf denen die Tische verschoben werden können; die Tische sind verfahrbar und auf Schienen leicht zu positionieren; durch Kombination von zwei und mehreren Tischen kann die Auflagefläche beliebig erweitert werden; die Tische sind ideal für den Zusammenbau von großen Elementen; wenn die Tische nicht benötigt werden, können sie zusammen und beiseite geschoben werden; im Randbereich rautenförmig angeordnete Auflagen zum Ablegen von Profilen in Längsrichtung. Variante für Stand Alone: durch schmale Bauform des Untergestells gute Zugänglichkeit zu Elementen von allen Seiten; größerer Arbeitsbereich der Auflagefläche durch das Herausziehen der rautenförmigen Auflagen; die Tische sind verfahrbar und auf Lenkrollen leicht zu positionieren; durch Kombination von zwei Tischen kann die Auflagefläche beliebig erweitert werden; die Tische sind ideal für den Zusammenbau großer Elemente.

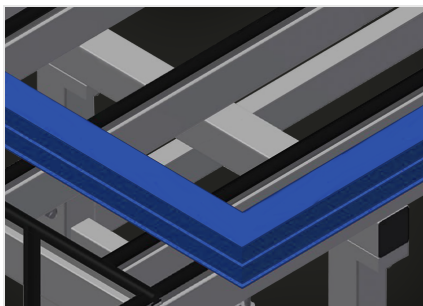


Auflagefläche

Auflagefläche mit Profilgummi belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen

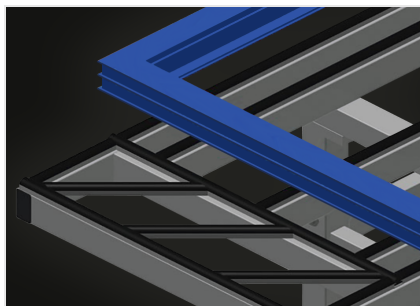


Auflage

Auflagefläche mit Profilgummi. Im Randbereich raufenförmig angeordnete Auflagen zum Ablegen von Profilen in Längsrichtung. Seitliche Auflage ausziehbar: 900 mm

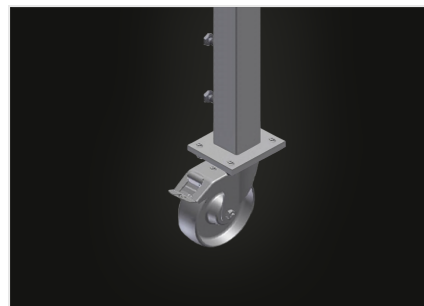


Lenkrollen (Optional)

Fahreinrichtung mit zwei Lenkrollen, mit Dreh- und Fahrbremse und zwei Bockrollen

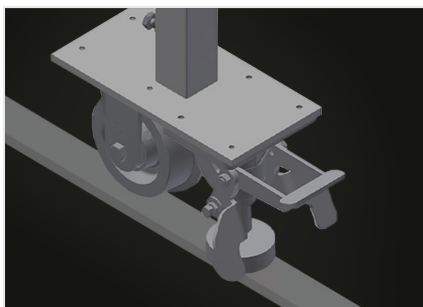


Spurkranzrollen kpl. (Optional)

Fahreinrichtung mit vier Spurkranzrollen und zwei Feststellbremsen

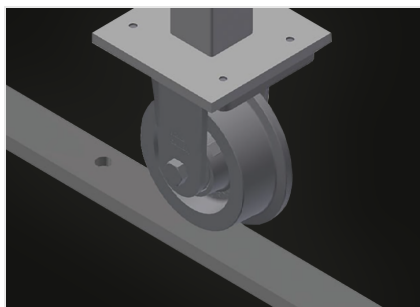

Fahrschiene (Optional)

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts

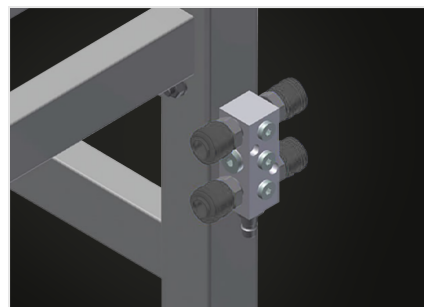

Druckluftanschluss 4-fach (Optional)

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen

EIGENSCHAFTEN

Länge (mm)	2.400
Breite (mm)	600
Höhe (mm)	850 ÷ 1.000
Auflagefläche (mm)	600 x 2.400
Auflagefläche mit ausgezogenen Seiten (mm)	600 x 4.200
Gewicht (kg)	80
Tragkraft (kg)	600
Lenkrolle Stand Alone (2 Lenk- und 2 Bockrolle)	☐
Spurkranzrolle Linien	☐
Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts	☐
Druckluftanschluss 4-fach	☐
Ablage	☐

Enthalten ● Verfügbar ○