



PHW

Transportwagen




Profilwagen für die waagrechte Lagerung und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Waagrechter Profiltransport. Profilwagen mit doppelseitigen Profilablagen. Zwölf Ablagen pro Stütze. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.



Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

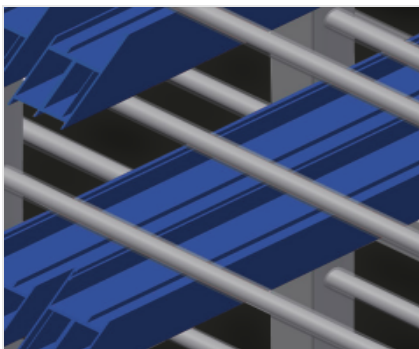

Auflagearme

Fachbreite: 120 mm, Fachtiefe: 450 mm, einfaches Be- und Entladen, schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung



Kunststoffschutz (Option)

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



Zahlenetiketten 1-24 (Option)

Nummerierung der Fächer

MODELLE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
PHW 1600 / PHW 2000

Länge (mm)	1.600 / 2.000
Breite (mm)	1.000
Höhe (mm)	1.850
Gewicht (kg)	140 / 150

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Ablagefächer	24
Lichte Weite (mm)	120
Fachbreite (mm)	450
Tragkraft (kg)	350

EIGENSCHAFTEN

Kunststoffschutz	<input type="radio"/>
Zahlenetiketten	<input type="radio"/>
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○