


TECHNISCHES BLATT

19/12/2025

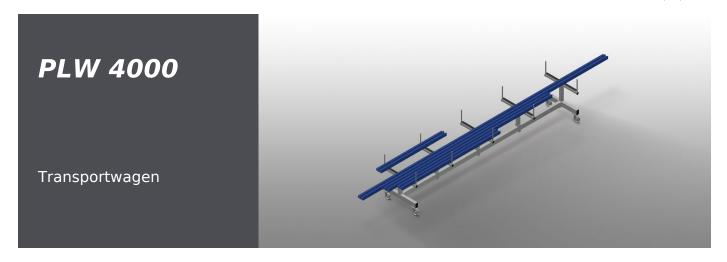

Wagen für das Lagern und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Wagen für Transport und Lagerung von Profilstäben vor und nach dem Zusägen. Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung. Idealer Transport für den Fassadenbau. Der Wagen kann auch als mobiles Zwischenlager genutzt werden, z.B. vor einer Doppelgehrungssäge oder vor einem Bearbeitungszentrum. Verschiebbare Profilauflagearme. Profilauflage mit Gummibelag. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

(someco)


TECHNISCHES BLATT

19/12/2025




Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung




Auflägefläche

Auflagefläche mit Gummiprofil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen



Begrenzer mit Kunststoffschutz

Vertikale Begrenzer mit Kunststoffschutz überzogen, schützt das Profil vor Beschädigungen und verhindert das Abrutschen



Profilauflage

Profilauflage verschiebbar



TECHNISCHES BLATT

19/12/2025

PLW 4000 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	4.000
Breite (mm)	800
Höhe (mm)	900
Gewicht (kg)	100

EINLAGERUNGSVERMÖGEN	
Breite der Auflagearme (mm)	750
Höhe der Begrenzer (mm)	270
Tragkraft (kg)	600

EIGENSCHAFTEN	
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○