


TECHNISCHES BLATT

19/12/2025

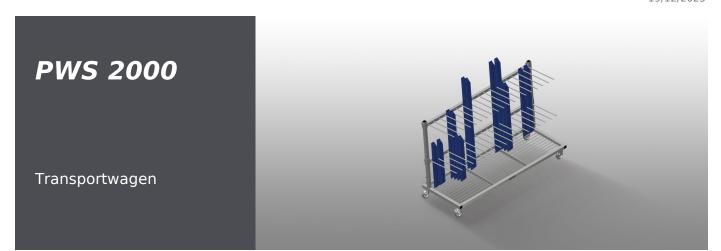


Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Senkrechter Profiltransport. Einseitig zu beladender Profilwagen. Einfaches Be- und Entladen. Ausreichend für 60 – 80 Profilstäbe. Fachteiler höhenverstellbar. Aufstellfläche als Stabrasterboden. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

(someco)


TECHNISCHES BLATT

19/12/2025



Einfaches Be- und Entladen

Einseitig zu beladender Profilwagen



Fachteiler

Fachteiler höhenverstellbar. Fachbreite 100 mm. Fachtiefe 540 mm




Aufstellfläche

Aufstellfläche als Stabrasterboden



Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



Kunststoffschutz (Optional)

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden







PWS 2000 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	2.230
Breite (mm)	800
Höhe (mm)	1.360
Gewicht (kg)	105

EINLAGERUNGSVERMÖGEN	
Fachteiler	2
Fächer	18
Fachbreite (mm)	100
Fachtiefe (mm)	540
Anlagehöhe (mm)	1.150
Tragkraft (kg)	350
Anzahl Profilstäbe	60 - 80

EIGENSCHAFTEN	
Einseitig zu beladender Profilwagen	•
Aufstellfläche als Stabrasterboden	•
Kunststoffschutz	0
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○