

TPK 4000

Transportwagen



Stabile Stahlkonstruktion. Transportwagen zur Beförderung von Profilkassetten. Ideal für den Transport der Profilkassetten vom Lager bis zur Säge oder zum Bearbeitungszentrum. Für Profilpaletten bis 760 mm Breite. Sicherungslaschen zur Palettensicherung. Sechs Rollen, vier Lenkrollen mit Feststellbremse und zwei Bockrollen.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

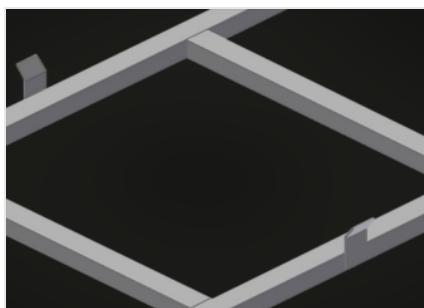

Sicherheitslaschen

Sicherheitslaschen zur Sicherung der Paletten

TPK 4000 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	4.000
Breite (mm)	820
Höhe (mm)	285
Gewicht (kg)	65

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Ladebreite (mm)	770
Tragkraft (kg)	1.200

EIGENSCHAFTEN

Lenkrollen	6
Lenkrollen mit Feststellbremse	4
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○