


VR 4000

VERTIKALE
ROLLENBAHNEN




Rollenbahn vertikal für Transport und Lagerung von Fensterelementen. Stabile Stahlkonstruktion. Erweiterung im Baukastensystem. Vertikale Rollenbahn für fließenden Transport und Lagerung von Fensterelementen. Einfaches Handling von Fensterelementen. Jede Rollenbahneinheit 4.000 mm lang. Kunststoff-Gleitleisten oben und unten. Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm. Grundeinheit ohne Endständer.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

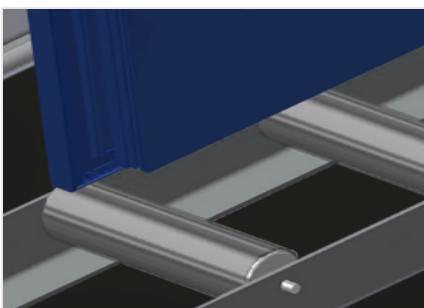


Tragrollen

Laufrollen durchgehend,
Tragrollenbreite 200 mm

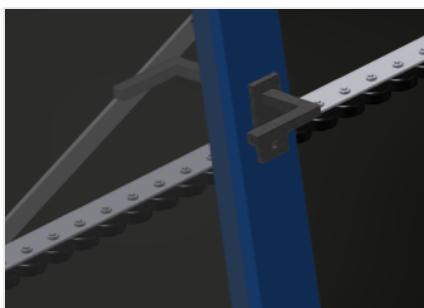

Röllchenbahn

Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm

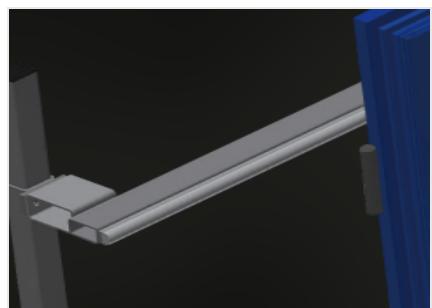


Anlage

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-Gleitleisten oben und unten



Rollenbahn Höhenverstellung

Untere Rollenbahnhöhe durch
Stellfüße einstellbar

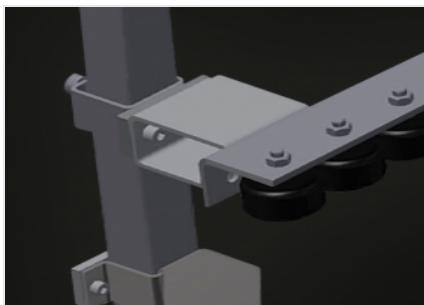


Röllchenbahn Höhenverstellung

Röllchenbahn in der Höhe verstellbar




Endständer (Option)

Endständer am Ende der Linie
zwingend erforderlich für VR 2000, VR
3000 und VR 4000

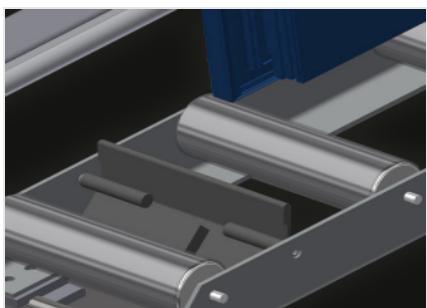


Endstopper (Option)

Endstopper L = 200 mm

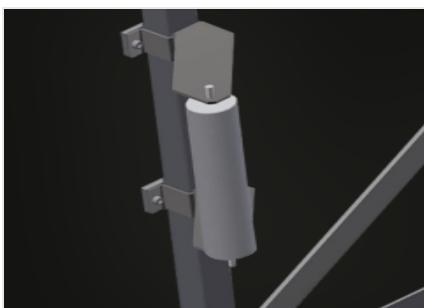


Einführrolle (Option)

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende: - L = 500 mm (Paar) - L = 250 mm (Paar)

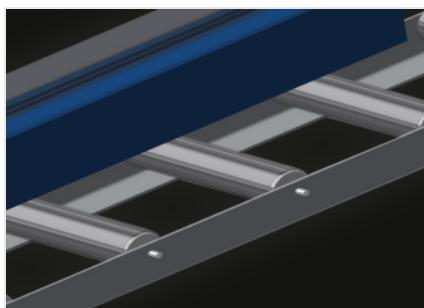

Profilschoner (Option)

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/11 x und Alu/16 x). Tragrollen mit Schutzschlauch bezogen

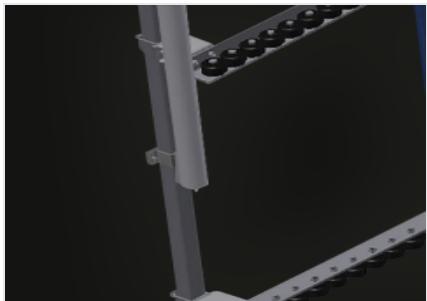

Zusätzliche Röllchenbahnen (Option)

Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen oben/unten



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

VR 4000 / VERTIKALE ROLLENBAHNEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|-----------------------|-------|
| Länge (mm) | 4.000 |
| Breite (mm) | 900 |
| Höhe (mm) | 2.400 |
| Tragrollenbreite (mm) | 200 |
| Anlagehöhe (mm) | 2.100 |
| Gewicht (kg) | 200 |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|-----|
| Tragkraft (kg) | 200 |
| Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm | 3 |
| Grundeinheit mit Endständern | ● |
| Endständers | ○ |
| Einführrolle L= 500 mm (Paar) | ○ |
| Einführrolle L= 250 mm (Paar) | ○ |
| Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen oben/unten | ○ |
| Profilschoner für Rb= 200 mm | ○ |
| Endstopper Rb= 200 mm | ○ |

Enthalten ● Verfügbar ○