

VR 4000 F

VERTIKALE
ROLLENBAHNEN




Rollenbahn vertikal für den Transport von Fensterelementen. Stabile Stahlkonstruktion. Vertikale Rollenbahn für fließenden Transport zur nächsten Bearbeitung sowie auch für den Transport zur Lagerung und Sortierung der fertigen Fenster. Einfaches Handling mit den Fensterelementen. Jede Rollenbahneinheit 4.000 mm lang. Kunststoff-Gleitleisten oben und unten. Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm. Grundeinheit mit Endständern. Vertikale Rollenbahn auf Schienen, mit Spurkranzrädern fahrbar.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

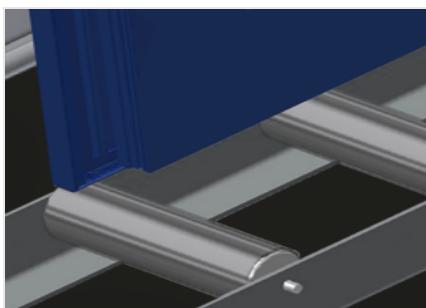


Tragrollen

Laufrollen durchgehend,
Tragrollenbreite 200 mm




Röllchenbahn

Drei Röllchenbahnen mit Gummi-
Rollen, Durchmesser 50 mm

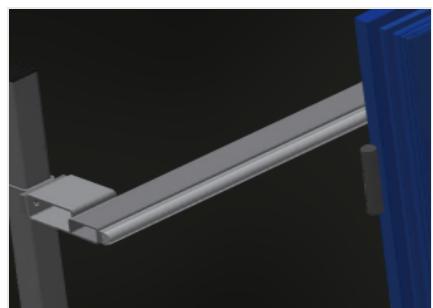


Anlage

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-
Gleitleisten oben und unten

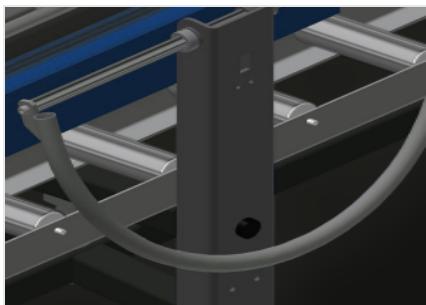


Handgriff

Handgriff zum leichten Schieben der
Rollenbahn auf Schienen

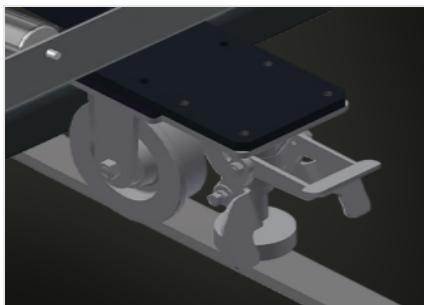


Fahreinheit

Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen
und Feststellbremse

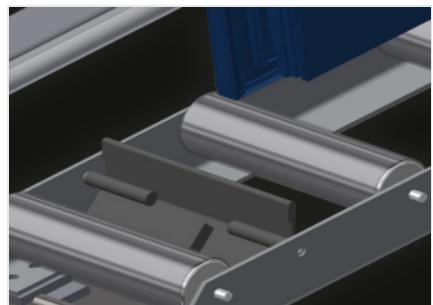


Endstopper (Option)

Endstopper L = 200 mm

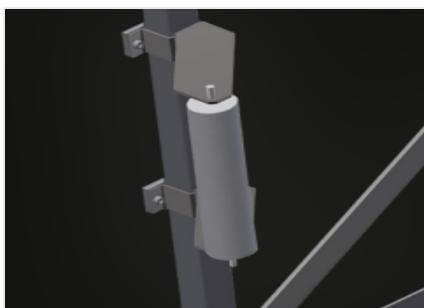


Einführrolle (Option)

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende: - L = 500 mm (Paar) - L = 250 mm (Paar)

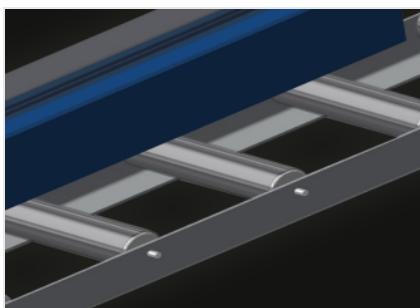

Profilschoner (Option)

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/11 x und Alu/16 x). Tragrollen mit Schutzschlauch bezogen

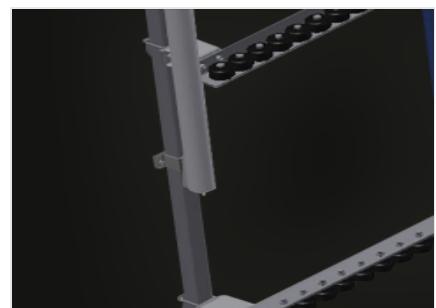

Zusätzliche Röllchenbahnen (Option)

Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummiringen oben/unten



Fahrschiene (Option)

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts

VR 4000 F / VERTIKALE ROLLENBAHNEN**ABMESSUNGEN UND GEWICHT**

Länge (mm)	4.000
Breite (mm)	1.000
Höhe (mm)	2.490
Tragrollenbreite (mm)	200
Anlagehöhe (mm)	2.100
Gewicht (kg)	200

EIGENSCHAFTEN

Tragkraft (kg)	200
Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm	3
Grundeinheit mit Endständern	●
Vertikale Rollenbahn auf Schienen mit Spurkranzräder fahrbar	●
Einführrolle L= 500 mm (Paar)	○
Einführrolle L= 250 mm (Paar)	○
Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen oben/unten	○
Profilschoner für Rb= 200 mm	○
Endstopper Rb= 200 mm	○
Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts	○

Enthalten ● Verfügbar ○