


HOJA TÉCNICA

28/11/2025

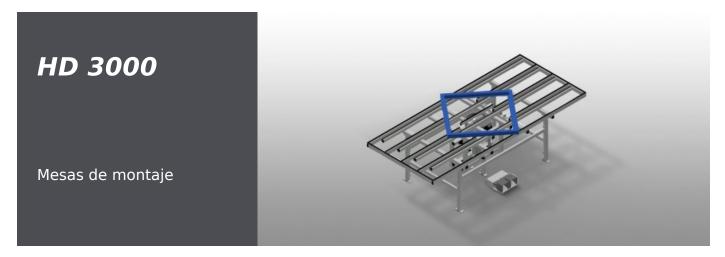


Mesa elevadora y giratoria para el montaje y la inserción de juntas. Construcción estable de acero. Ideal para el montaje y la inserción de juntas. Altura regulable. Altura de la mesa interior ajustable neumáticamente. Mesa interior giratoria; con freno de fijación neumático. Mesa interior equipada con tiras de goma. Mesa exterior con barras de deslizamiento de plástico. Suministro de aire comprimido cuádruple.

HOJA TÉCNICA


28/11/2025






Dispositivos giratorios elevadores

Prácticos para el montaje de herrajes y el montaje final así como para la introducción de juntas. Mesa interior de altura neumáticamente regulable. Mesa interior giratoria con freno de retención neumático



Conmutador de pedal

Control por válvula de pedal




Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas



Superficie de apoyo

Mesa exterior con listón de deslizamiento de plástico. Mesa interior con listones de goma



Mesa exterior con listones de goma (Opcional)

Soporte de mesa exterior con perfil fungiforme de goma para HD 3000. La mesa exterior puede suministrarse también con perfil de goma si se desea

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.



HOJA TÉCNICA

28/11/2025

HD 3000 / MESAS DE MONTAJE

DIMENSIÓN Y PESO	
Longitud (mm)	3.000
Ancho (mm)	1.300
Peso (kg)	240

SUPERFICIE DE APOYO	
Altura regulable (mm)	850 ÷ 1.000
Elevación neumática de la mesa interior (mm)	150
Capacidad de carga (kg)	200
Mesa exterior con listones de goma	0

CARACTERÍSTICAS	
Presión de aire de funcionamiento (bar)	7
Consumo de aire aprox. (I/min)	35

Incluido • Disponible \circ