


## MT 2000

Mesas de montaje

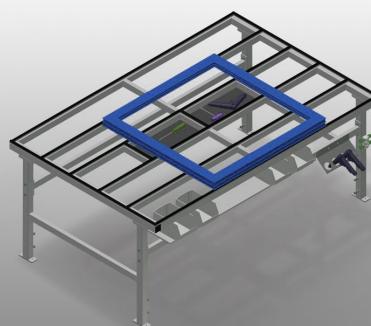


Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas. Construcción estable de acero. Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas. Superficie de apoyo de la mesa con barras deslizantes de plástico. Bandeja de almacenamiento para la colocación de herramientas y accesorios. Altura regulable. Práctica zona de almacenamiento bajo la superficie de la mesa. Cuatro contenedores de PVC para pequeños accesorios, herrajes y tornillos. Suministro de aire comprimido cuádruple. Instalación sencilla con un diseño de sistema modular.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
[info@somecopvc.com](mailto:info@somecopvc.com)  
[www.somecopvc.com](http://www.somecopvc.com)

The right to make technical alterations is reserved.

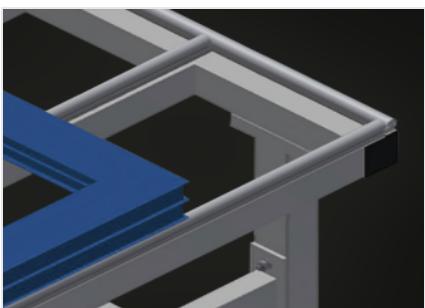


### Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico




### Compartimentos

Compartimentos para depositar herramientas y accesorios

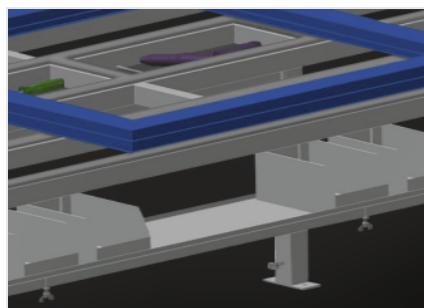


### Soporte

Bandeja con cuatro cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos

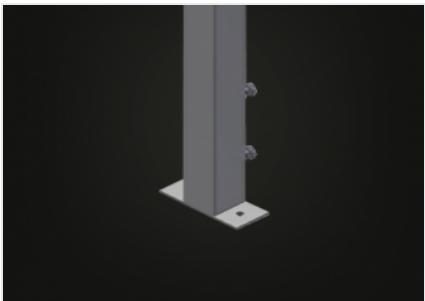

### Ajuste de altura

Altura ajustable, altura de trabajo regulable a través de las patas de ajuste: 850 - 1.000 mm

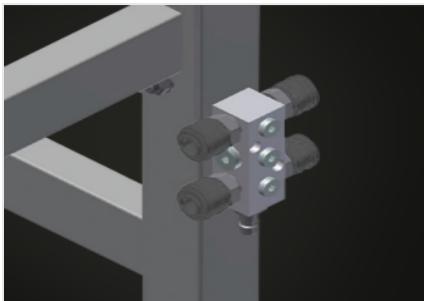

### Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas



### Ruedas de dirección (Opcional)

Dispositivo móvil con dos ruedas de dirección, con freno de giro y de marcha y dos ruedas fijas




### Listón de cepillos (Opcional)

Soporte de mesa con listón de cepillos




### Listón de fieltro (Opcional)

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro

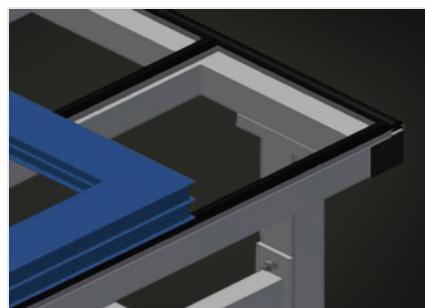


### Listones de goma (Opcional)

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma

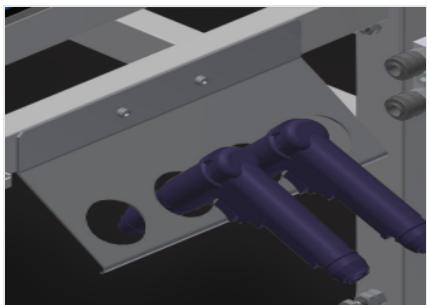

### Porta-herramientas (Opcional)

Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas

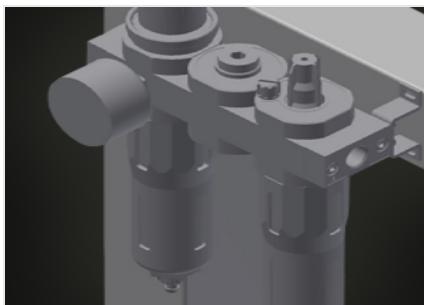

### Unidad de mantenimiento (Opcional)

Unidad de mantenimiento para herramientas neumáticas



### Tomacorrientes doble (Opcional)

## MT 2000 / MESAS DE MONTAJE

## DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	2.000
Ancho (mm)	1.300
Altura (mm)	850 ÷ 1.000
Peso (kg)	100

## SUPERFICIE DE APOYO

- Altura regulable
- Superficie de apoyo para herramientas y accesorios
- Superficie de apoyo con listones de cepillo
- Superficie de apoyo con listones de fieltro
- Superficie de apoyo con listones de goma

## CARACTERÍSTICAS

- Placa de depósito bajo la superficie de la mesa
- Recipientes de plástico  4
- Conexión cuádruple aire comprimido
- Cono portaherramientas
- Unidad de mantenimiento 1/4 con conexión aire cuádruple, Festo
- Tomas Schuko dobles 230V 16A AP
- Ruedas orientables Stand Alone (2 orientables + 2 fijas)

Incluido ● Disponible ○