


HOJA TÉCNICA

28/11/2025

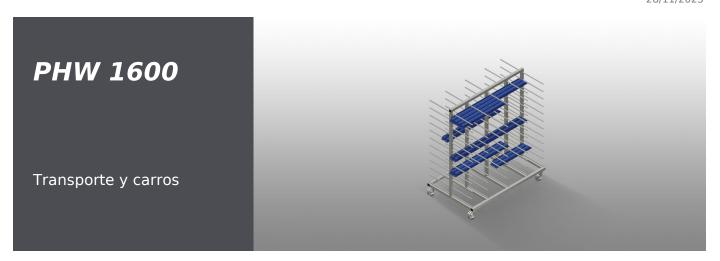

Carro de perfiles para el almacenamiento y transporte horizontal de perfiles. Construcción estable de acero. Transporte horizontal de perfiles. Carro de perfiles con soportes de perfiles en ambos lados. Doce zonas de almacenamiento por montante. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

HOJA TÉCNICA

28/11/2025









Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura




Brazos de soporte

Anchura de compartimento: 120 mm, Profundidad de compartimento: 450 mm, sencilla carga y descarga, rápido acceso gracias al claro almacenamiento



Protección de plástico (Opcional)

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento



Etiqueta numérica 1-24 (Opcional)

Numeración de compartimentos







PHW 1600 / TRANSPORTE Y CARROS

DIMENSIÓN Y PESO	
Longitud (mm)	1.600
Ancho (mm)	1.000
Altura (mm)	1.850
Peso (kg)	140

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	
Placas de depósito	24
Ancho interior (mm)	120
Ancho compartimiento (mm)	450
Capacidad de carga (kg)	350

CARACTERÍSTICAS	
Protección de plástico	0
Etiquetas numeradas	0
Ruedas giratorias	4
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	2
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125
Diametro de ruedas giratorias (min)	

Incluido lacktriangle Disponible \odot