

PWS 1400

Transporte y carros




Carro de perfiles para el almacenamiento y transporte vertical de perfiles de aluminio. Construcción estable de acero. Ideal para el transporte y el almacenamiento intermedio que ahorra espacio de los perfiles cortados a medida. Transporte vertical de perfiles. Suficiente para 30 - 40 barras de perfil. La altura del compartimento es ajustable. Superficie de apoyo inferior con tiras de goma. Separadores de compartimentos con tubos de protección. Soporte trasero con tiras de goma. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

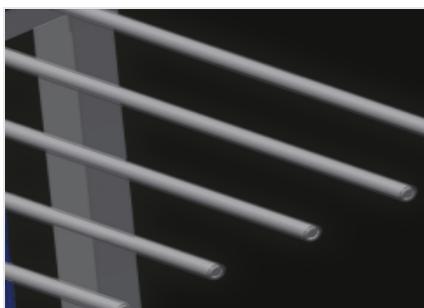

Divisores de compartimentos con protección de plástico

Divisor de compartimentos de altura regulable. Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento

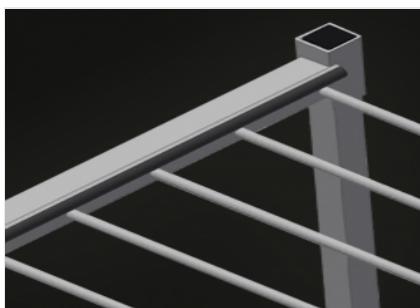

Apoyo con listón de goma

Superficie de apoyo cubierta con listón de goma protege al perfil contra su deterioro



Soporte con listón de goma

Superficie de apoyo inferior cubierta con listón de goma protege al perfil contra su deterioro



Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS 1400 / TRANSPORTE Y CARROS

DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	1.440
Ancho (mm)	790
Altura (mm)	1.360
Peso (kg)	72

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Separadores	2
Compartimientos	9
Ancho compartimiento (mm)	120
Profundidad compartimiento (mm)	540
Altura de apoyo (mm)	1.150
Capacidad de carga (kg)	350
Cantidad de barras perfil	30 - 40

CARACTERÍSTICAS

Carretilla de transporte perfiles con carga en un lado	●
Separadores con tubo de protección	●
Plano de apoyo inferior con cintas de goma	●
Soporte trasero con cintas de goma	●
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125

Incluido ● Disponible ○