(someco)

a voilàp company

# RMZ

CENTROS DE ENSAMBLAJE




La innovadora y altamente eficiente estación de taladrado y atornillado de herrajes para bisagras y pivotes de marcos. Trabaje con rapidez y precisión: esta máquina permite un increíble aumento de la productividad en la fabricación de ventanas. Gracias al fácil manejo y a la secuencia de trabajo diseñada ergonómicamente, el taladrado, el montaje y el atornillado de las bisagras basculantes y pivotantes pueden ser realizados por un solo operario. Gracias al sistema de tope móvil, se puede prescindir de la laboriosa perforación de los orificios de localización y atornillado con una plantilla. La unidad puede girar 90° para el mecanizado de marcos de varias hojas. El dispositivo de ajuste puede posicionarse en la dirección Y utilizando dimensiones de rejilla para taladrar pernos de pivote en marcos de varias hojas. Las bisagras y los pivotes se atornillan al marco cerrado mediante la unidad de alimentación de atornillado vertical que se desplaza manualmente sobre placas de soporte móviles. La unidad está equipada con una entrada automática de tornillos, una turbina atornilladora para atornillar tornillos autoperforantes y un tope neumático de profundidad de atornillado. El dispositivo neumático de sujeción y posicionamiento del bastidor puede desplazarse más allá del centro de la mesa. Dimensiones del galce del bastidor de 360 a 3.400 mm. Dos topes de galce bajables neumáticamente con revólver para hasta cuatro profundidades de marco diferentes. La unidad de láser muestra la posición del tornillo y pivotes.

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

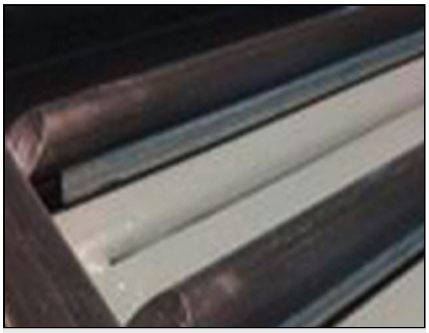


## Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

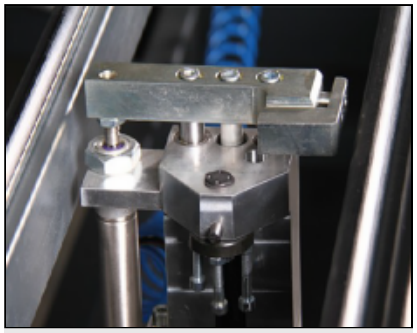


## Topes abatibles

Dos topes abatibles neumáticamente con revólver para construcciones de marco con hasta cuatro profundidades diferentes

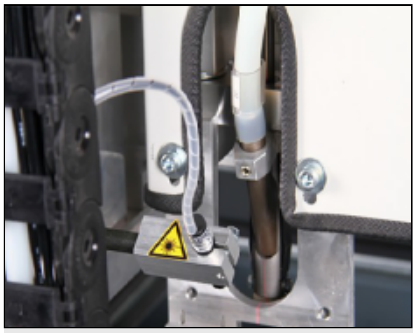


## Unidad de atornillado

La unidad está equipada con una alimentación automática de tornillos, una turbina atornilladora para roscar tornillos autotaladrantes y una desconexión neumática de profundidad de los tornillos. Dispositivo láser para indicar la posición de atornillado

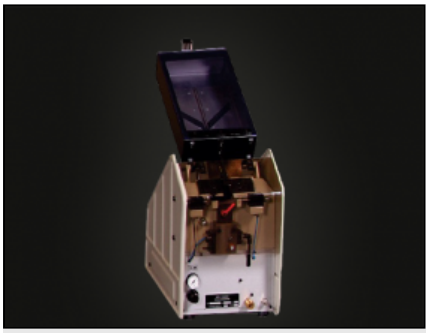

## Alimentador de tornillos

Unidad de atornillado con alimentación automática de tornillos

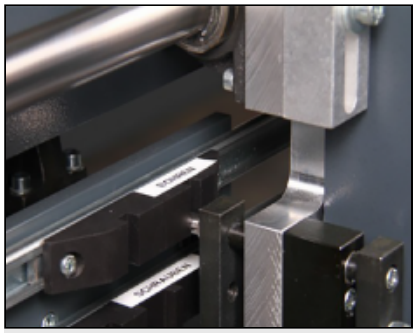

## Sistema de topes

El sistema de topes desplazable hace superfluo tener que usar una plantilla para taladrar los orificios de alojamiento y para los tornillos

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **RMZ** / CENTROS DE ENSAMBLAJE

### MODELOS

RMZ 4000



### DIMENSIÓN Y PESO

| | |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 4.220 |
| Ancho total (mm) | 2.010 |
| Altura (mm) | 1.720 |
| Peso (kg) | 650 |

### SUPERFICIE DE APOYO

| | |
|---|---|
| Longitud de la mesa (mm) | 4.040 |
| Ancho de la mesa (mm) | 1.700 |
| Altura de la mesa regulable (mm) | 950 ÷ 1.000 |
| Dimensiones mínimas del armazón (mm) | 560 x 200 |
| Dimensiones máximas del armazón (mm) | 3.800 x 1.700 |
| Altura mínima del perfil (mm) | 54 |
| Altura máxima perfil (mm) | 110 |

### DIMENSIONES DEL TORNILLO

| | |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza (mm) | 5,0 ÷ 9,0 |
| Diámetro del vástago (mm) | 3,5 ÷ 4,5 |
| Longitud aprox. (mm) | 10,0 ÷ 35,0 |

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## UNIDAD DE PERFORACIÓN (opcional)

| | |
|---|---|
| Cabezal de 6 mandriles | ○ |
| Cabezal de 2 mandriles | ○ |

## CONSUMO AIRE

| | |
|---|---|
| Unidad de atornillado aprox. (l/min) | 250 |
| Mordaza aprox. (l/min) | 40 |

## CONEXIÓN NEUMÁTICA

| | |
|---|---|
| Presión de aire de funcionamiento (bar) | 7 |

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

| | |
|---|---|
| Potencia de conexión aprox. (a 2.825 rpm) (kW) | 1,1 |

Incluido ● Disponible ○

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.