
(someco)

a voilàp company

# SBZ 609

CENTROS DE FRESADO DE PASO CONTINUO

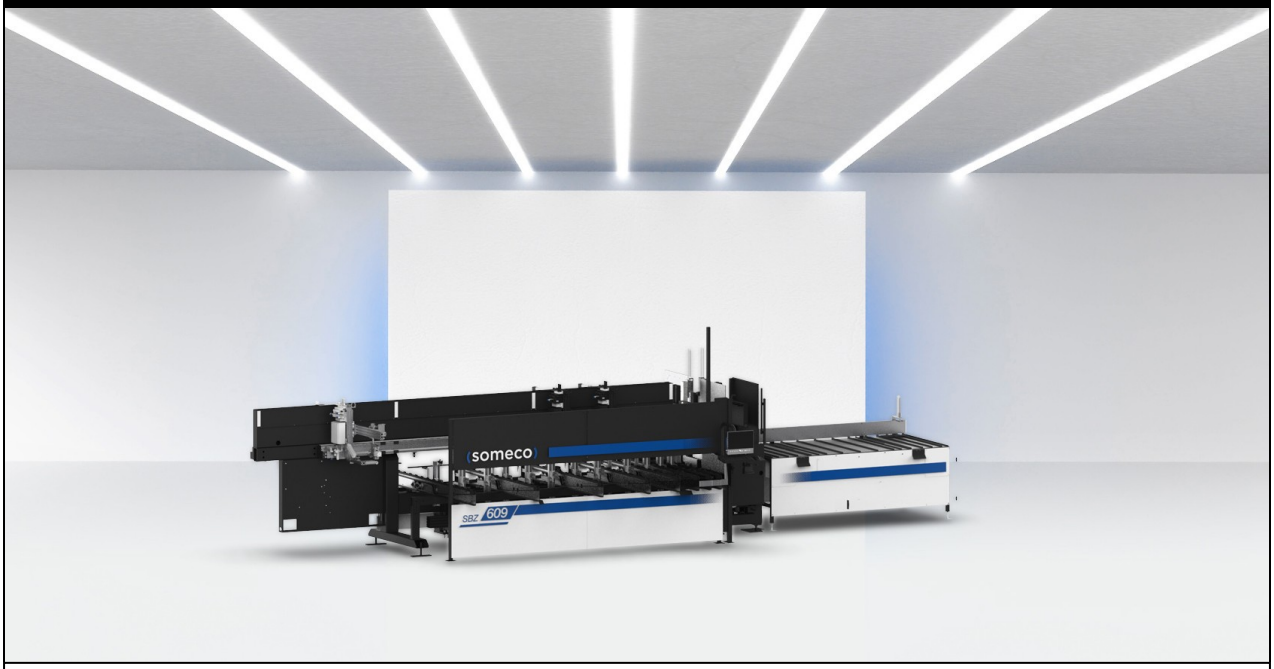


Centro de mecanizado para atornillar refuerzo, taladrar y fresar perfiles precortados para la fabricación de ventanas y puertas con y sin armazón de acero. Realizado en versión portal para secciones de perfiles grandes y para procesos optimizados. Aumento de la eficiencia mediante la elaboración paralela del atornillador para refuerzos externos.

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.


## **SBZ 609** / CENTROS DE FRESADO DE PASO CONTINUO

### LAYOUT

**Versión izquierda (de izquierda a derecha)**

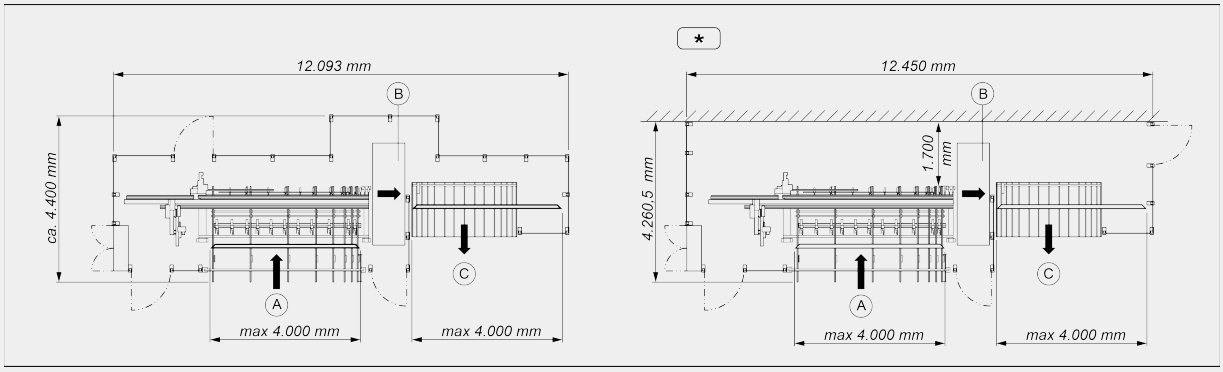


**Versión derecha (de derecha a izquierda)**

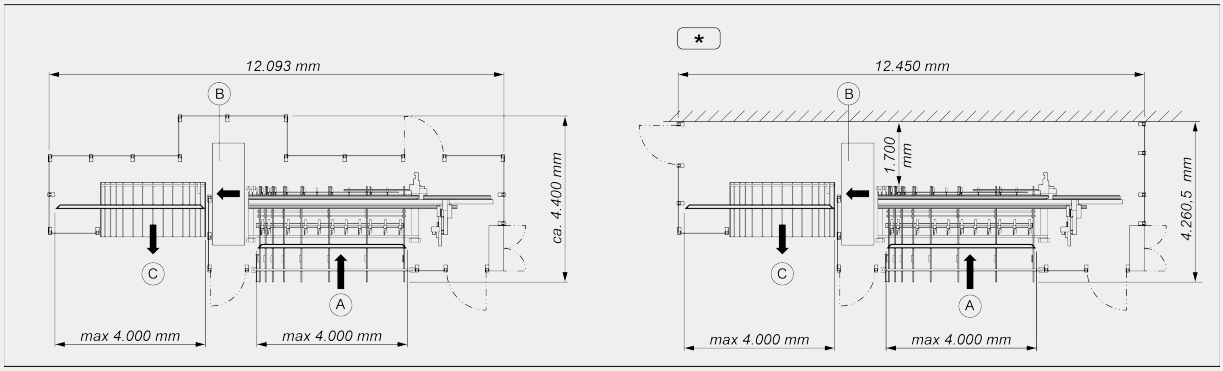


A – Almacén de carga
B – Unidad de mecanizado
C – Almacén de descarga
* – Versión estándar

Las dimensiones pueden variar en función de la configuración del producto.

### CARRERAS DE LOS EJES

| | |
|---|---|
| EJE Y (transversal) (mm) | 370 |
| EJE Z (vertical) (mm) | 270 |
| EJE X (posicionamiento barra) (mm) | 5.620 |
| EJE Y1 (posicionamiento transversal pinza) (mm) | 130 |
| EJE Z1 (posicionamiento vertical pinza) (mm) | 145 |
| EJE A1 (rotación pinza) | 280° |

### ALMACÉN DE CARGA: POSICIONAMIENTO PERFIL

| | |
|---|---|
| Tope de referencia pieza en proximidad de la unidad de trabajo | ● |

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

| ALMACÉN DE CARGA: POSICIONAMIENTO PERFIL | |
|---|---|
| Longitud máxima que puede cargarse (mm) | 4.000 |
| Almacén de carga de correas, de 14 perfiles con longitud variable entre 350 mm y 4.000 mm, de peso máx. 40 kg | ● |
| Alimentador de carga para hasta 4.000 mm, con pinza de 2 ejes controlados | ● |
| Rotación pinza 0 ÷ 180° (eje C1) de control electrónico | ● |
| Sección mínima perfil mecanizable - L x H (mm) | 30 x 30 |

| ELECTROMANDRILES PARA ELABORACIONES EN PVC (CAMBIO MANUAL) | |
|---|---|
| Potencia máxima en S6 (kW) | 0,75 |
| Velocidad máxima (rpm) | 16.300 |
| Diámetro máximo (mm) | 12 |

| ELECTROMANDRILES DE PERFORACIÓN PARA MANIJA (CAMBIO MANUAL) | |
|---|---|
| Potencia máxima en S6 (kW) | 1,6 |
| Velocidad máxima (rpm) | 2.456 |
| Diámetro máximo para cabezal de perforación de 3 mandriles (mm máx.) | 12 / 14 / 12 |

| ELECTROMANDRILES PARA DIÁMETROS PEQUEÑOS DE PVC Y ACERO (CAMBIO MANUAL) OPCIONALES | |
|---|---|
| Potencia máxima en S6 (kW) | 1,2 |
| Velocidad máxima (rpm) | 9.820 |
| Diámetro máximo (mm) | 12 |

| ELECTROMANDRILES PARA RETESTADO (CAMBIO MANUAL) OPCIONALES | |
|---|---|
| Potencia máxima en S6 (kW) | 1,2 |
| Velocidad máxima (rpm) | 5.600 |
| Diámetro máximo (mm) | 160 |

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## CARAS MECANIZABLES DEL PERFIL

| | |
|---|---|
| Número de caras (superior, laterales, inferior) | 1 + 2 + 1 |

## ÁREA DE TRABAJO




_____ área máxima perfil
_ _ _ _ _ salida máxima

## BLOQUEO DE LA PIEZA

| | |
|---|---|
| Sistema fijo automático de bloqueo perfil situado antes de la zona de fresado | ● |
| Sistema fijo automático de bloqueo perfil situado después de la zona de fresado | ● |
| Altura estándar sistema de apriete 20 mm | ● |
| Sistema de apriete para perfil adaptado al sistema de perfiles | ○ |

## FUNCIONES

| | |
|---|---|
| Operaciones de atornillado para refuerzos de acero | ● |
| Unidad atornillado trasero/delantero con alimentador de tornillos incluido | ● |
| Operaciones de fresado y perforación de la pieza directamente en la barra perfilada | ○ |
| Escáner portátil para códigos de barras | ● |
| Pinza de eje giratorio | ● |
| 16 unidades de elaboración con dispositivo de soplado incluido | ○ |
| Paquete herramientas de 16 piezas | ○ |

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## BASE PORTANTE

| | |
|---|---|
| Base monolítica de acero electrosoldado y normalizado | ● |

## ALMACÉN DE DESCARGA

| | |
|---|---|
| Mesa de descarga con empujador neumático para piezas de hasta 4000 mm | ● |
| Profundidad plano de descarga almacén de correas (mm) | 1.900 |

## REFRIGERACIÓN ARMARIO ELÉCTRICO

| | |
|---|---|
| Armario eléctrico con unidad de acondicionamiento para temperaturas operativas < 45°C | ● |
| Acondicionador armario eléctrico y CN para temperaturas operativas < 50°C | ○ |

Incluido ● Disponible ○

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.