

**DW 2**

Transport et chariots



Chariot à joints pour la réception des rouleaux de joints. Construction en acier stable. Logement pour 2 bobines. Indispensable lors de la mise en place du joint. Possibilité de réglage pour chaque diamètre de bobine. Emplacement de rangement des outils. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
[info@somecopvc.com](mailto:info@somecopvc.com)  
[www.somecopvc.com](http://www.somecopvc.com)

The right to make technical alterations is reserved.




### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

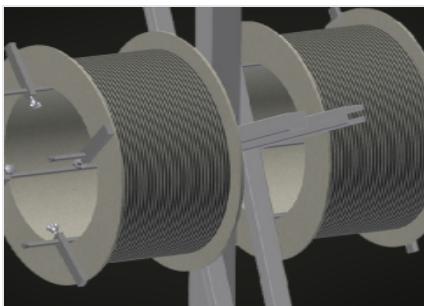

### Logement de bobine

Pour la réception de 2 rouleaux de joints. Bobines réglables aux dimensions des rouleaux

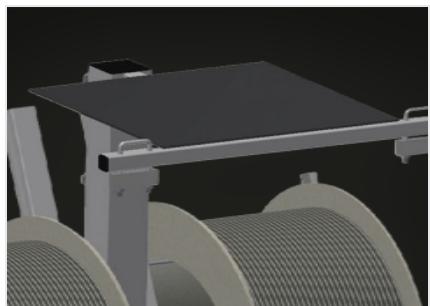

### Emplacement d'outils

Rangement d'outils pratique à hauteur de travail



### Frein de déroulement

Frein de déroulement pour chaque bobine

## DW 2 / TRANSPORT ET CHARIOTS

DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur (mm)	700
Largeur (mm)	700
Hauteur (mm)	1.005
Poids (kg)	25

CARACTÉRISTIQUES	
Porte-bobine	2
Diamètre maximum de la bobine (mm)	750
Largeur maximum de la bobine (mm)	250
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ● Disponible ○