

GFW 1200

Transport et chariots



Construction en acier stable. Idéal pour le tri du verre. Support en bois dur à feutre. Séparateur pour 20 vitres. Séparateurs réglables en hauteur. Quatre roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

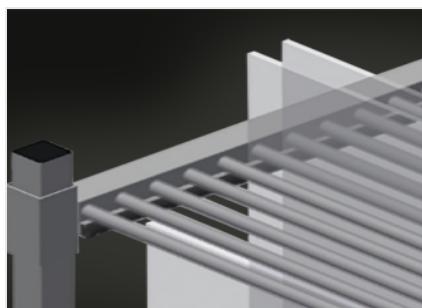


Séparateur avec protection plastique

Séparateurs réglables en hauteur. Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager le vitrage lors du stockage

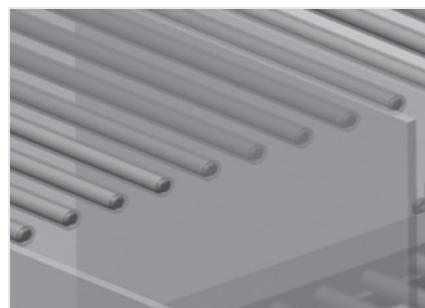


Changement et déchargement simples

Accès plus rapide grâce à un stockage clair

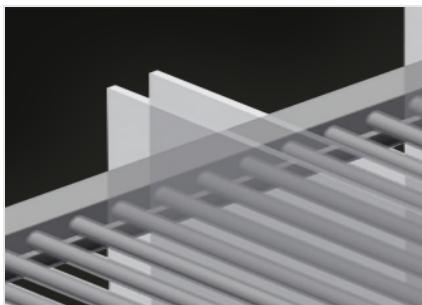

Support avec barre caoutchouc

Surface support recouverte d'une barre en caoutchouc, protégeant le vitrage des dommages

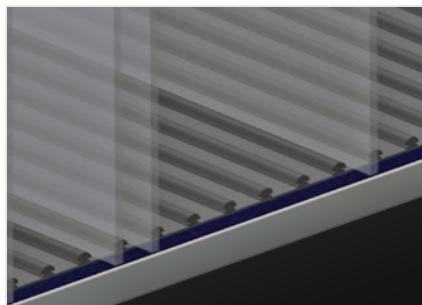

Support avec plaque de bois et feutre

Surface de contact inférieure à feutre. Barres PVC supplémentaires sur la plaque de sol



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

GFW 1200 / TRANSPORT ET CHARIOTS

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1.200
Largeur (mm)	1.400
Hauteur (mm)	2.270
Poids (kg)	210

CAPACITÉ DE STOCKAGE

Compartiments	20
Largeur interne (mm)	30
Capacité de chargement (kg)	800

CARACTÉRISTIQUES

Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	120

Inclus ● Disponible ○