


**KW 2**

## Transport et chariots




Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise et par camion des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Chariot pour transports à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Raccordement pour transport par appareil de levage. 4 crochets pour transport par grue. 4 supports pour sangle d'arrimage. Support de profilé à revêtement caoutchouc. Roulettes de direction amovibles améliorant la stabilité du chariot de commissionnement sur le camion. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

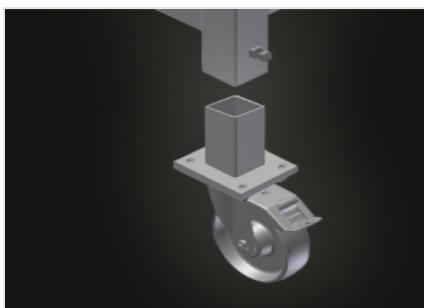


### Galets de direction amovibles

Roulettes de direction amovibles améliorant la stabilité du chariot de commissionnement sur le camion. 4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

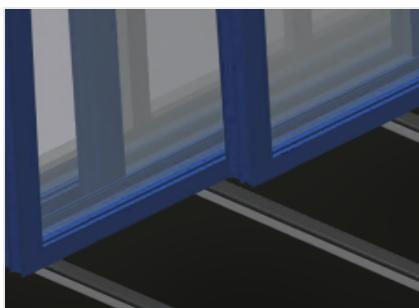


### Support avec profil caoutchouc

Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages

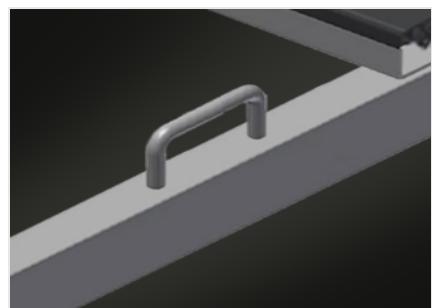


### Supports pour sangle d'arrimage

4 supports pour sangle d'arrimage

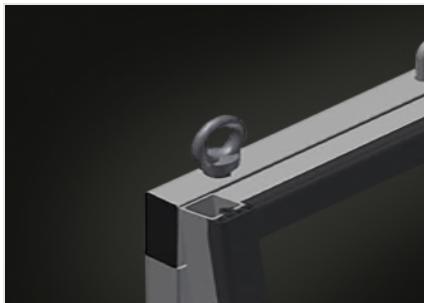

### Crochets de grue

A 4 crochets de grue

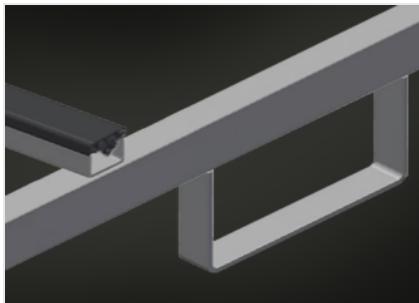

### Etrier de chariot élévateur

Avec 4 étriers de chariot élévateur



**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## KW 2 / TRANSPORT ET CHARIOTS

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	2.025
Largeur (mm)	1.090
Hauteur (mm)	1.880
Poids (kg)	130

## CAPACITÉ DE STOCKAGE

Capacité de chargement (kg)	600
Largeur utile (mm)	800
Hauteur d'appui (mm)	1.500

## CARACTÉRISTIQUES

Support pour le transport par chariot élévateur	●
Crochets pour le transport par grue	4
Points d'attache pour sangles de fixation	4
Chariot également pour le transport externe	●
Les roulettes peuvent être retirées pour placer le chariot sur un camion	●
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ● Disponible ○