



**MS**

Tables d'assemblage




Support d'assemblage pour montage vertical. Construction en acier stable. Idéal pour montage vertical. Adapté pour les lignes. Positions intermédiaires progressives pour un travail ergonomique. Réglage en hauteur à vérin pneumatique. Support à rouleaux à roue en acier. Support de table à glissières PVC. 2 dispositifs de serrage du profilé à décalage horizontal. Raccord d'air comprimé quadruple.




### Supports

Support de table à glissières PVC

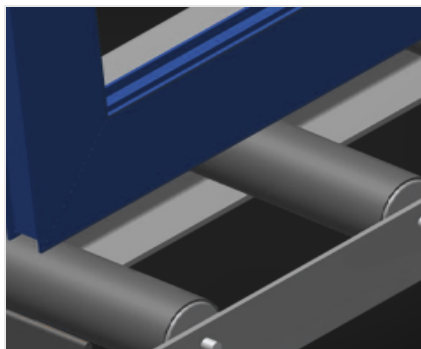

### Support à rouleaux

Convoyeur à rouleaux inférieur à roulement L = 200 mm

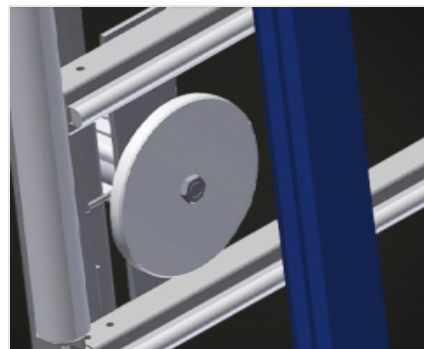


### Dispositif de serrage

2 fixations de matériau latérales fixent le profilé pendant les opérations, hauteur de serrage des profilés 200 mm maximum




### Réglage de la hauteur

Ajustable en hauteur, hauteur de travail réglable

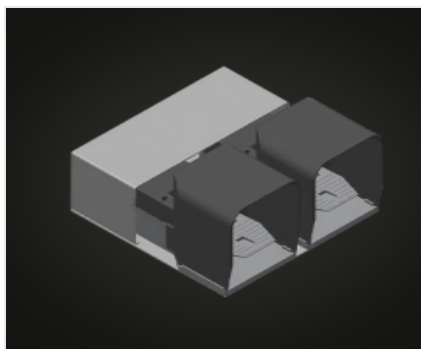

### Interrupteur à pédale

Commande par un clapet de pied. En position verticale réglage pneumatique en hauteur de 500 mm, serrage pneumatique

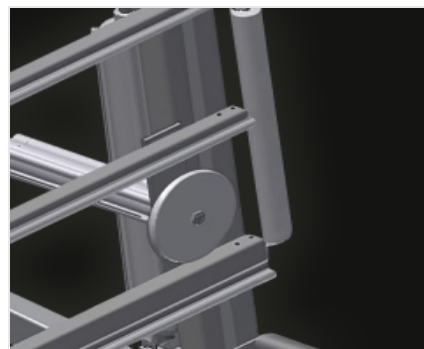


### Galets d'introduction

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau




**Table extensible  
(Optionnel)**

Tablette supérieure extensible pour MS 3000 et MS 4000, tablette de 800 mm et 500 mm extensible en hauteur pour les cadres hauts

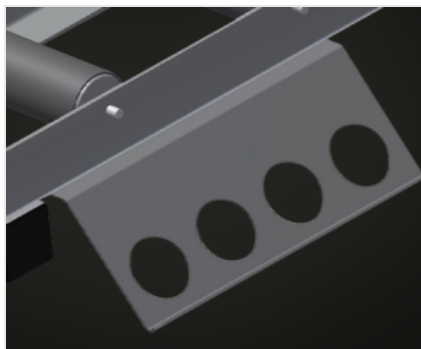

**Tôle d'arrêt pour  
visseuse (Optionnel)**

Porte-outils pour outils pneumatiques

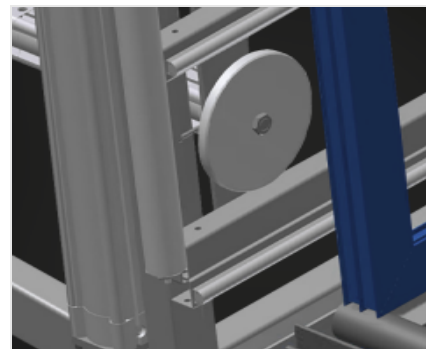


**Dispositif de serrage  
du profilé déplaçable  
(Optionnel)**

Serrage supplémentaire pour les travaux avec maintien sécurisé




**Protection de profilé  
pour rouleaux porteurs  
(Optionnel)**

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 200 mm (alu/16 x et alu/21 x), convoyeur à rouleaux à tuyau protecteur sur les galets, protège l'élément de fenêtre lors de l'entrée et de la sortie

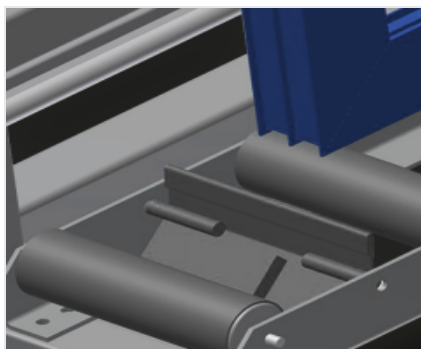

**Butée d'extrémité  
(Optionnel)**

Butée d'extrémité L = 200

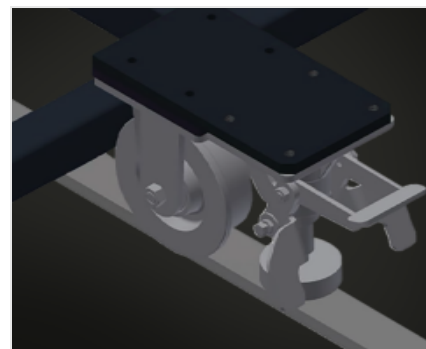

**Unité de course  
(Optionnel)**

Dispositif de course pour KT/KTH/MS/VE. Dispositif de course à galets à boudins et à frein d'arrêt

**MODÈLES****DIMENSIONS ET POIDS****MS 3000 / MS 4000**

Longueur (mm)	3.110 / 4.110
Largeur (mm)	1.200
Hauteur verticale (mm)	2.050
Largeur du convoyeur à rouleau (mm)	200
Poids (kg)	330 / 370

**SURFACE D'APPUI**

Réglage pneumatique de la hauteur (mm)	500
Réglage pneumatique de la hauteur verticale	<input checked="" type="checkbox"/>
Support profil extractible	<input type="checkbox"/>
Protections du profil pour les rouleaux porteurs	<input type="checkbox"/>
Capacité de chargement (kg)	300



CARACTÉRISTIQUES

Serre-profils mobiles horizontalement	2
Étaux pour profils mobiles	<input type="radio"/>
Plaque de support L=290 mm	<input type="radio"/>
Butée d'arrêt	<input type="radio"/>
Connexion quadruple air comprimé	<input checked="" type="radio"/>
Unité mobile	<input type="radio"/>
Rail de 2,0 m à gauche et à droite	<input type="radio"/>
Pression air de service (bar)	7
Consommation d'air env. (l/min)	35

Inclus ● Disponible ○