



## PLW 4000

Transport et chariots

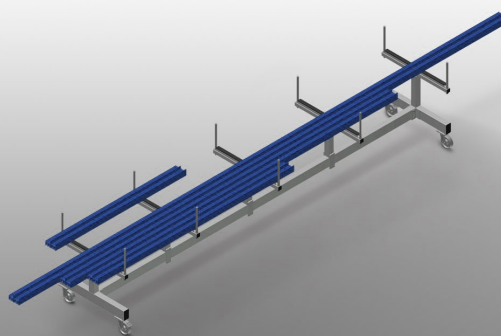


Chariot pour le stockage et le transport des profilés. Construction en acier stable. Chariot pour le transport et le stockage des barres de profilés avant et après le sciage. Accès plus rapide grâce à un stockage clair. Chariot de transport idéal pour la construction de façades. Le chariot est utilisable comme stockage intermédiaire mobile, par exemple devant une double scie à onglets ou un centre d'usinage. Bras supports de profilé escamotables. Support de profilé à revêtement caoutchouc. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

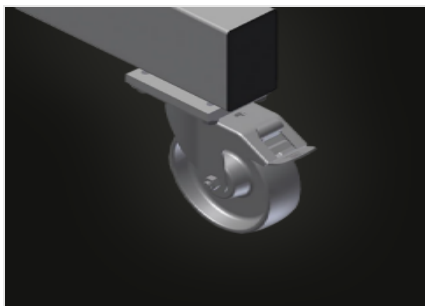


### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

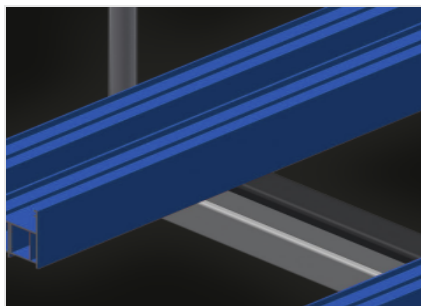


### Surface du profilé

Surface support recouverte de caoutchouc, protégeant le profilé des dommages

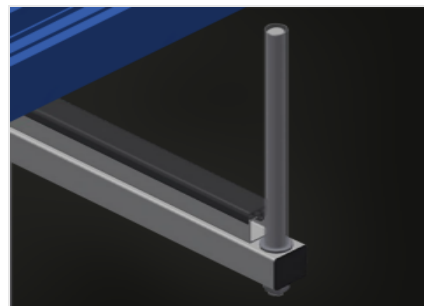

### Limiteur avec protection plastique

Limiteur vertical recouvert de plastique protégeant le profilé des dommages et évitant de glisser

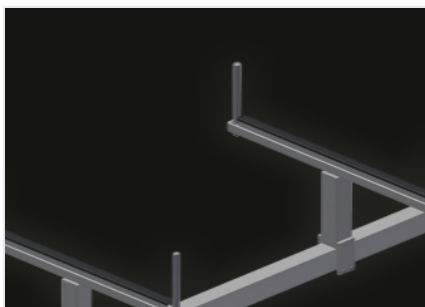

### Support escamotable

Support de profilé escamotable



PLW 4000 / TRANSPORT ET CHARIOTS

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur (mm)	4.000
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Poids (kg)	100

**CAPACITÉ DE STOCKAGE**

Largeur des bras de support (mm)	750
Hauteur des couteaux de limitations (mm)	270
Capacité de chargement (kg)	600

**CARACTÉRISTIQUES**

Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ● Disponible ○