



PWS

Transport et chariots



Chariot de profilé pour le stockage et le transport verticaux des profilés. Construction en acier stable. Idéal pour le transport et l'entreposage compact des découpes de profilés. Chargement et déchargement simples. Séparateurs réglables en hauteur. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

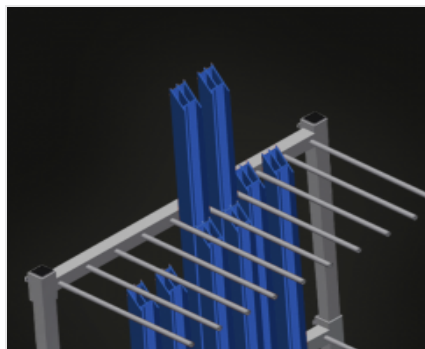
PWS 1000: Transport de profilé vertical. Chariot de profilés à chargement sur un côté. Suffisant pour 30-40 Profilés. Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres.

PWS 1400: Transport de profilé vertical. Suffisant pour 30-40 Profilés. Support inférieur avec barres en caoutchouc. Séparateurs avec un tuyau de protection. Installation en marche arrière avec barres caoutchouc.

PWS 1800: Transport de profilé vertical. Suffisant pour 12-60 Profilés. Support inférieur avec barres en caoutchouc. Séparateurs avec un tuyau de protection. Installation en marche arrière avec barres caoutchouc.

PWS 2000: Transport de profilé vertical. Chariot de profilés à chargement sur un côté. Suffisant pour 60-80 profilés. Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres.

PWS 4000: Transport de profilé vertical. Chariot de profilés à chargement sur deux côtés. 18 compartiments par face. Capacité de 120-160 barres de profilés. Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres.



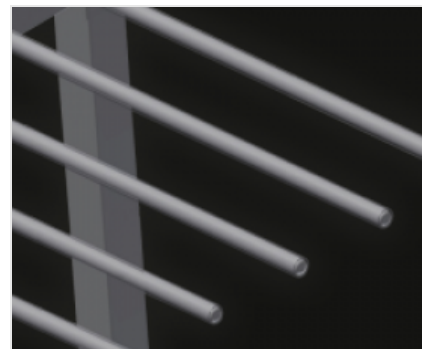
**Chargement et déchargement simples
PWS 1000 / PWS 2000**

Chariot de profilés à chargement sur un côté



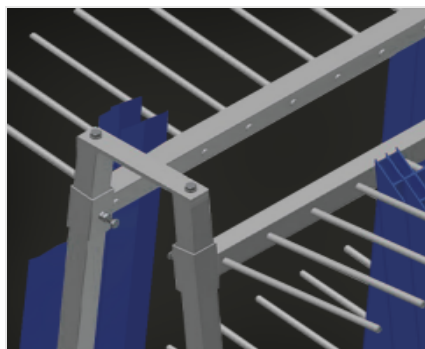
**Chargement et déchargement simples
PWS 4000**

Chariot de profilés à chargement sur deux côtés



**Séparateurs
PWS 1000 / PWS 2000**

Séparateurs réglables en hauteur.
Largeur du casier 100 mm. Profondeur du casier 540 mm



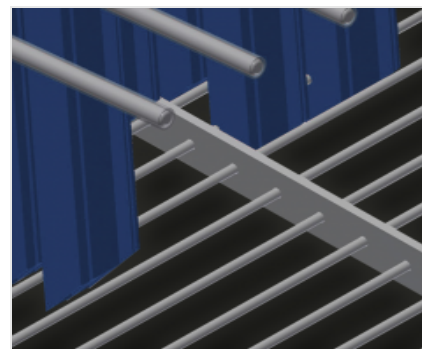
Séparateurs PWS 4000

Séparateurs réglables en hauteur.
Largeur du casier 100 mm. Profondeur du casier 400 mm



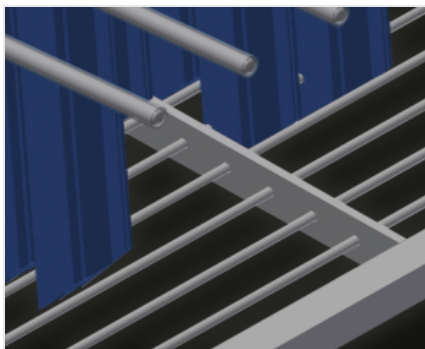
**Séparateur avec protection plastique
PWS 1400 / PWS 1800**

Séparateurs réglables en hauteur.
Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

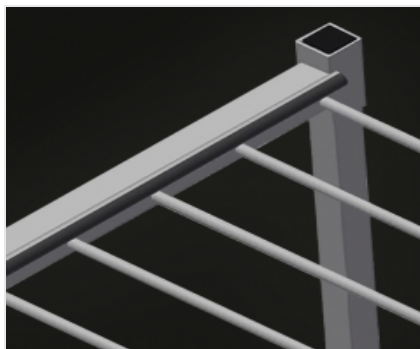


**Support bas
PWS 1000 / PWS 2000**

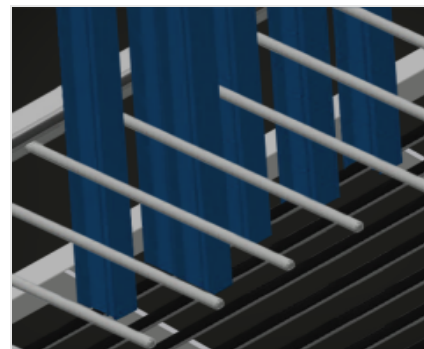
Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres

**Support bas PWS 4000**

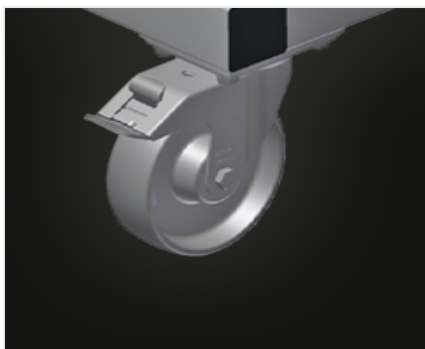
Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres

**Support avec barre caoutchouc
PWS 1400 / PWS 1800**

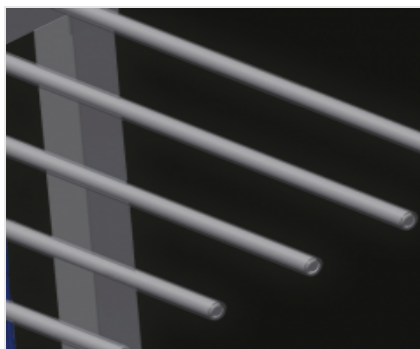
Surface support recouverte d'une barre en caoutchouc, protégeant le profilé des dommages

**Support avec barre caoutchouc
PWS 1400 / PWS 1800**

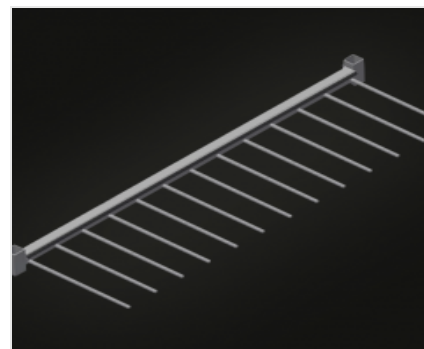
Surface support inférieure recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages

**Roulettes de direction**

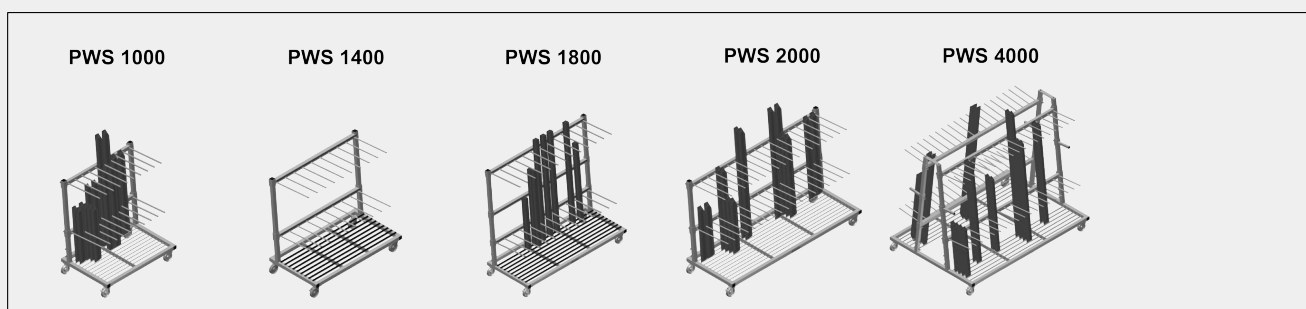
4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

**Protection plastique
PWS 1000 / PWS 2000 /
PWS 4000 (Optionnel)**

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

**Séparateur supplémentaire
PWS 1800 (Optionnel)**

Séparateur supplémentaire réglable en hauteur avec protection plastique

MODÈLES

DIMENSIONS ET POIDS
PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Longueur (mm) | 1.200 / 1.440 / 1.880 / 2.230 / 2.230 |
| Largeur (mm) | 800 / 790 / 800 / 800 / 1.560 |
| Hauteur (mm) | 1.360 / 1.360 / 1.700 / 1.360 / 1.850 |
| Poids (kg) | 60 / 72 / 105 / 105 / 200 |

CAPACITÉ DE STOCKAGE
PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

| | |
|------------------------------|---|
| Séparateurs | 2 / 2 / 2 / 2 / 4 |
| Compartiments | 9 / 9 / 12 / 18 / 36 |
| Largeur compartiment (mm) | 100 / 120 / 120 / 100 / 100 |
| Profondeur compartiment (mm) | 540 / 540 / 540 / 540 / 400 |
| Hauteur d'appui (mm) | 1.150 / 1.150 / 1.500 / 1.150 / 1.620 |
| Capacité de chargement (kg) | 350 / 350 / 350 / 350 / 600 |
| Quantité de barres profil | 30-40 / 30-40 / 12-60 / 60-80 / 120-160 |

PWS 4000

| | |
|------------------------|----|
| Compartiments par côté | 18 |
|------------------------|----|



CARACTÉRISTIQUES

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000

Chariot de transport profils avec chargement sur un côté ●

PWS 4000

Chariot de transport profils avec chargement sur les deux côtés ●

PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000

Surface d'appui avec sol grillagé ●

Séparateurs avec tube de protection ○

PWS 1400 / PWS 1800

Séparateurs avec tube de protection ●

Plan d'appui inférieur avec bandes de caoutchouc ●

Support arrière avec bandes de caoutchouc ●

PWS 1800

Séparateur supplémentaire réglable en hauteur avec protection en plastique ○

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Diamètre roulettes pivotantes (mm)

125

Inclus ● Disponible ○