

## PWS 1400

Transport et chariots




Chariot de profilés pour le stockage et le transport verticaux des profilés en aluminium. Construction en acier stable. Idéal pour le transport et l'entreposage compact des découpes de profilés. Transport de profilé vertical. Suffisant pour 30 - 40 Profilés. Séparateurs réglables en hauteur. Support inférieur avec barres en caoutchouc. Séparateurs avec un tuyau de protection. Installation en marche arrière avec barres caoutchouc. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

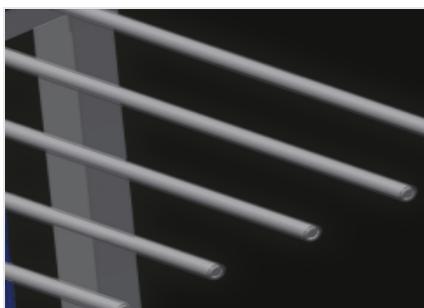


### Séparateur avec protection plastique

Séparateurs réglables en hauteur. Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

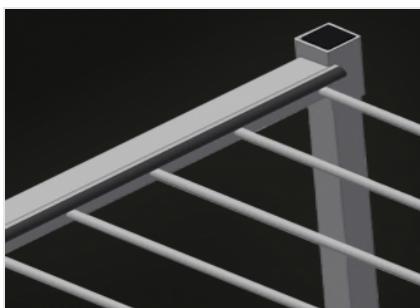

### Support avec barre caoutchouc

Surface support recouverte d'une barre en caoutchouc, protégeant le profilé des dommages

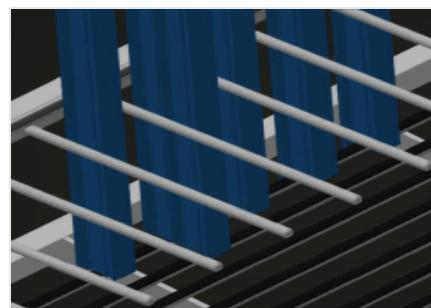

### Support avec barre caoutchouc

Surface support inférieure recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



**Voià S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## PWS 1400 / TRANSPORT ET CHARIOTS

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1.440
Largeur (mm)	790
Hauteur (mm)	1.360
Poids (kg)	72

## CAPACITÉ DE STOCKAGE

Séparateurs	2
Compartiments	9
Largeur compartiment (mm)	120
Profondeur compartiment (mm)	540
Hauteur d'appui (mm)	1.150
Capacité de chargement (kg)	350
Quantité de barres profil	30 - 40

## CARACTÉRISTIQUES

Chariot de transport profils avec chargement sur un côté	●
Séparateurs avec tube de protection	●
Plan d'appui inférieur avec bandes de caoutchouc	●
Support arrière avec bandes de caoutchouc	●
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ● Disponible ○