


PWS 2000

Transport et chariots




Chariot de profilé pour le stockage et le transport verticaux des profilés. Construction en acier stable. Transport de profilé vertical. Chariot de profilés à chargement sur un côté. Chargement et déchargement simples. Suffisant pour 60 - 80 Profilés. Séparateurs réglables en hauteur. Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

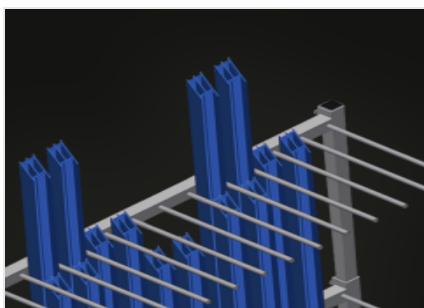

Chargement et déchargement simples

Chariot de profilés à chargement sur un côté

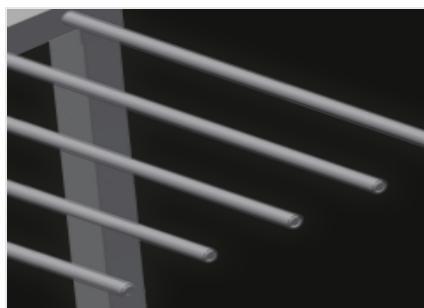

Séparateurs

Séparateurs réglables en hauteur.
Largeur du casier 100 mm. Profondeur du casier 540 mm




Support bas

Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

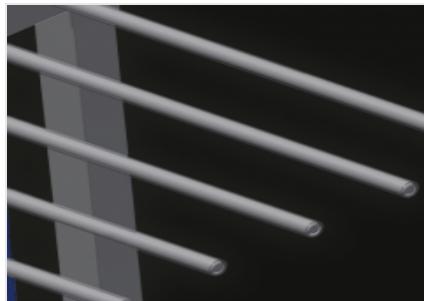

Protection plastique (Optionnel)

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

PWS 2000 / TRANSPORT ET CHARIOTS

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---------------|-------|
| Longueur (mm) | 2.230 |
| Largeur (mm) | 800 |
| Hauteur (mm) | 1.360 |
| Poids (kg) | 105 |

CAPACITÉ DE STOCKAGE

| | |
|------------------------------|---------|
| Séparateurs | 2 |
| Compartiments | 18 |
| Largeur compartiment (mm) | 100 |
| Profondeur compartiment (mm) | 540 |
| Hauteur d'appui (mm) | 1.150 |
| Capacité de chargement (kg) | 350 |
| Quantité de barres profil | 60 - 80 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--|-----|
| Chariot de transport profils avec chargement sur un côté | ● |
| Surface d'appui avec sol grillagé | ● |
| Protection en plastique | ○ |
| Diamètre roulettes pivotantes (mm) | 125 |

Inclus ● Disponible ○