

## VR 2000

Convoyeurs à rouleaux  
verticaux




Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Extension dans le système modulaire. Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage continu des éléments de fenêtre. Manipulation simple des éléments de fenêtre. Chaque unité de convoyeur à rouleaux 2.000 mm de long. Glissières PVC haut et bas. Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm. Unité de base sans support d'extrémité.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
[info@somecopvc.com](mailto:info@somecopvc.com)  
[www.somecopvc.com](http://www.somecopvc.com)

The right to make technical alterations is reserved.

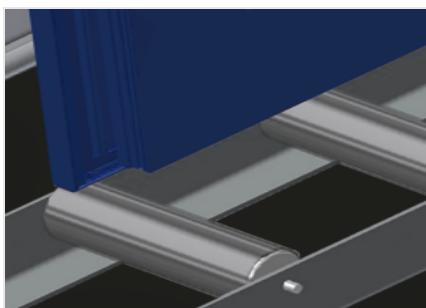


### Rouleaux porteurs

Galets de bande continue, largeur du roulement de 200 mm

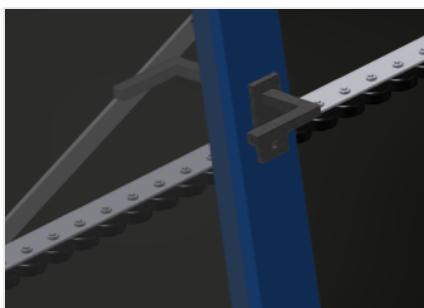

### Tapis à roulettes

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm

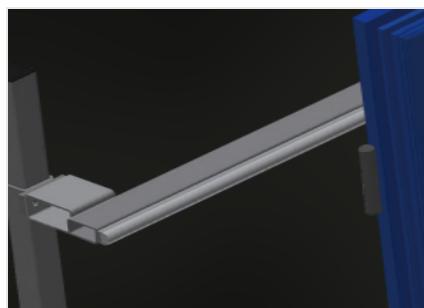


### Installation

Installation arrière à glissières PVC haut et bas



### Réglage en hauteur du convoyeur à rouleaux

Convoyeur à rouleaux inférieur ajustable en hauteur à l'aide de pieds de réglage

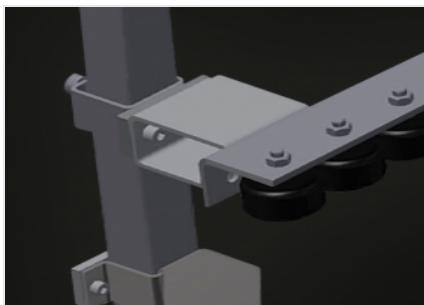


### Réglage en hauteur du support à roulettes

Support à roulettes réglable en hauteur




### Support d'extrémité (Optionnel)

Support d'extrémité requis à l'extrême de la ligne pour VR 2000, VR 3000 et VR 4000

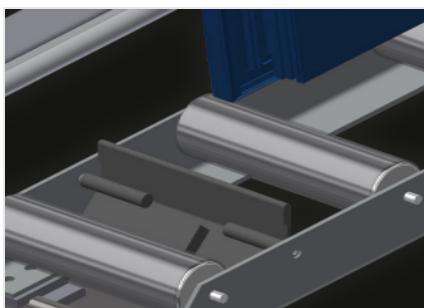


### Butée d'extrémité (Optionnel)

Butée d'extrémité L = 200 mm

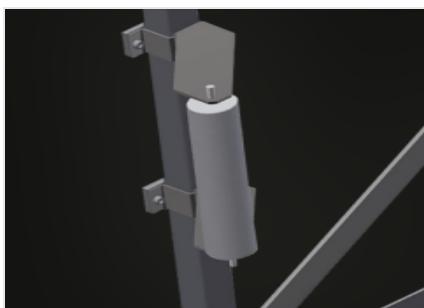


### Galet d'introduction (Optionnel)

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau: - L = 500 mm (paire) - L = 250 mm (paire)

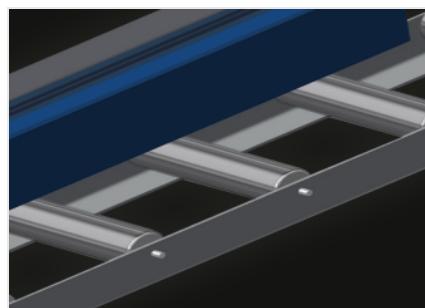

### Protection de profilé (Optionnel)

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 200 mm (alu/11 x et alu/16 x). Rouleaux porteurs revêtus d'un tuyau de protection

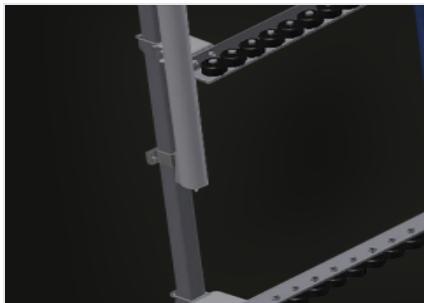

### Convoyeurs à roulettes supplémentaires (Optionnel)

Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas

## VR 2000 / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	2.000
Largeur (mm)	900
Hauteur (mm)	2.400
Largeur des rouleaux porteurs (mm)	200
Hauteur d'appui (mm)	2.100
Poids (kg)	80

## CARACTÉRISTIQUES

Capacité de chargement (kg)	200
Mini-convoyeurs à rouleau en caoutchouc, diamètre 50 mm	3
Unité de base avec montant d'extrémité	●
Montant d'extrémité	○
Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire)	○
Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)	○
Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas	○
Protections du profil pour Rb = 200 mm	○
Butée d'arrêt Rb L= 200 mm	○

Inclus ● Disponible ○

Voiàp S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.