


VR 2003

Convoyeurs à rouleaux
verticaux




Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Extension dans le système modulaire. Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage continu des éléments de fenêtre. Manipulation simple des éléments de fenêtre. Chaque unité de convoyeur à rouleaux 2.000 mm de long. Convoyeur à rouleaux divisé en trois. Glissières PVC haut et bas. Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm. Unité de base sans support d'extrémité.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

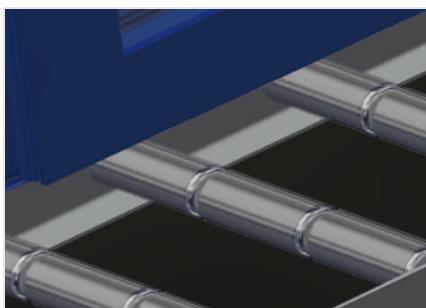


Rouleaux porteurs

Galets de bande continue, convoyeurs à rouleaux divisés en trois ($L = 3 \times 120$ mm)

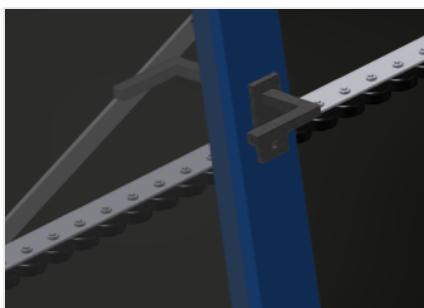

Tapis à roulettes

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm

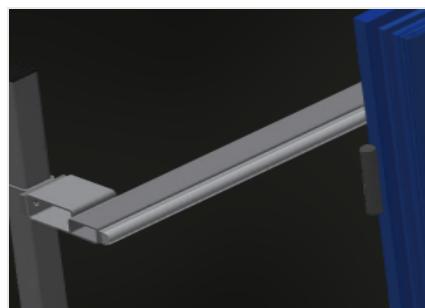


Installation

Installation arrière à glissières PVC haut et bas



Réglage en hauteur du convoyeur à rouleaux

Convoyeur à rouleaux inférieur ajustable en hauteur à l'aide de pieds de réglage

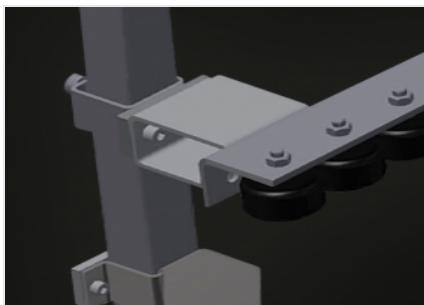


Réglage en hauteur du support à roulettes

Support à roulettes réglable en hauteur




Support d'extrémité (Optionnel)

Support d'extrémité requis à l'extrême de la ligne pour VR 2000, VR 3000 et VR 4000

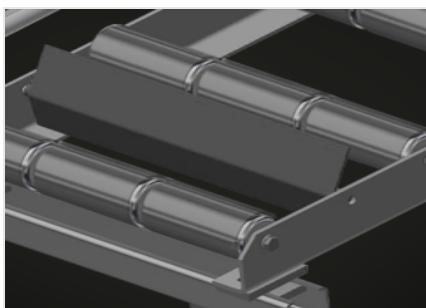


Butée d'extrémité (Optionnel)

Butée d'extrémité L = 3x120 mm

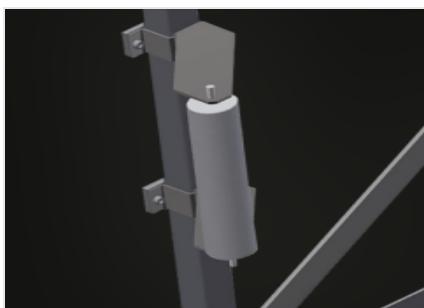


Galet d'introduction (Optionnel)

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau: - L = 500 mm (paire) - L = 250 mm (paire)

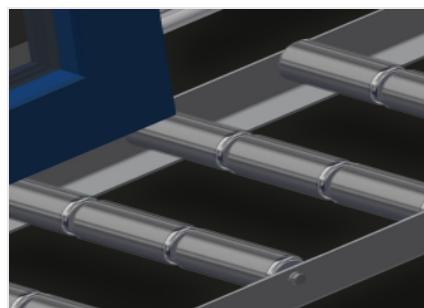

Protection de profilé (Optionnel)

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 3x120 mm (alu/33x et alu/48 x). Rouleaux porteurs revêtus d'un tuyau de protection

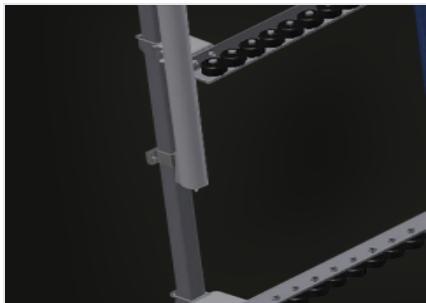

Convoyeurs à roulettes supplémentaires (Optionnel)

Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas

VR 2003 / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---------|
| Longueur (mm) | 2.000 |
| Largeur (mm) | 900 |
| Hauteur (mm) | 2.400 |
| Rouleaux porteurs divisés en 3 parties (mm) | 3 x 120 |
| Hauteur d'appui (mm) | 2.100 |
| Poids (kg) | 100 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--|-----|
| Capacité de chargement (kg) | 200 |
| Mini-convoyeurs à rouleau en caoutchouc, diamètre 50 mm | 3 |
| Unité de base avec montant d'extrémité | ● |
| Montant d'extrémité | ○ |
| Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire) | ○ |
| Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire) | ○ |
| Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas | ○ |
| Protections du profil pour Rb= 3x120 mm | ○ |
| Butée d'arrêt Rb L= 3x120 mm | ○ |

Inclus ● Disponible ○