


## VR 4003

Convoyeurs à rouleaux  
verticaux



Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Extension dans le système modulaire. Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage continus des éléments de fenêtre. Manipulation simple des éléments de fenêtre. Chaque unité de convoyeur à rouleaux 4.000 mm de long. Convoyeur à rouleaux divisé en trois. Glissières PVC haut et bas. Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm. Unité de base sans support d'extrémité.




### Rouleaux porteurs

Galets de bande continus, convoyeurs à rouleaux divisés en trois (L = 3 x 120 mm)



### Tapis à roulettes

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm

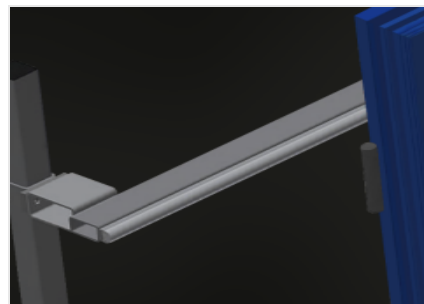


### Installation

Installation arrière à glissières PVC haut et bas



### Réglage en hauteur du convoyeur à rouleaux

Convoyeur à rouleaux inférieur ajustable en hauteur à l'aide de pieds de réglage

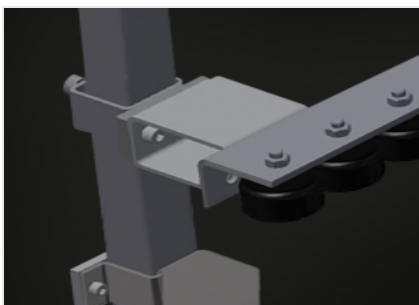


### Réglage en hauteur du support à roulettes

Support à roulettes réglable en hauteur




### Support d'extrémité (Optionnel)

Support d'extrémité requis à l'extrémité de la ligne pour VR 2000, VR 3000 et VR 4000

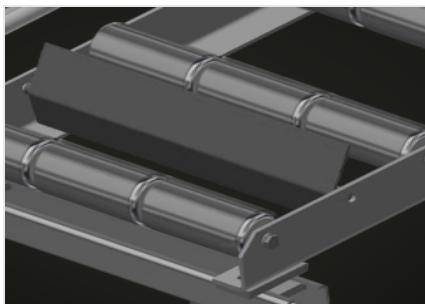


**Butée d'extrémité  
(Optionnel)**

Butée d'extrémité L = 3x120 mm

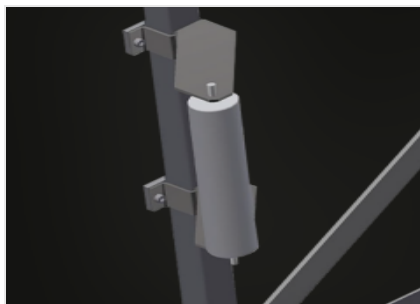


**Galet d'introduction  
(Optionnel)**

Galets de protection pour début ou fin  
de convoyeur à rouleau: - L = 500 mm  
(paire) - L = 250 mm (paire)

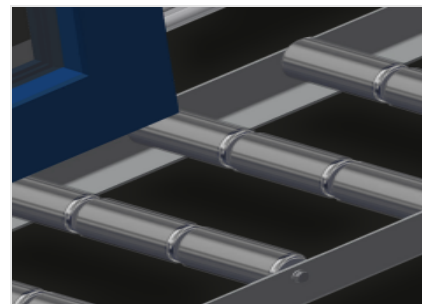

**Protection de profilé  
(Optionnel)**

Protection de profilé pour rouleaux  
porteurs 3x120 mm (alu/33x et alu/48  
x). Rouleaux porteurs revêtus d'un  
tuyau de protection

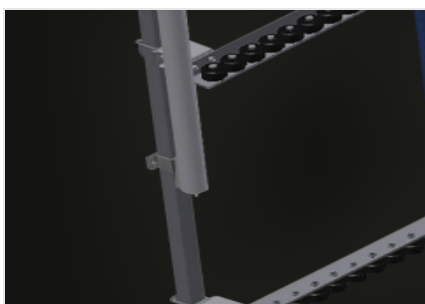

**Convoyeurs à roulettes  
supplémentaires  
(Optionnel)**

Convoyeurs à roulettes  
supplémentaires à rouleaux en  
caoutchouc haut/bas

## VR 4003 / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX

## DIMENSIONS ET POIDS

|   |         |
|---|---------|
| Longueur (mm)                               | 4.000   |
| Largeur (mm)                                | 900     |
| Hauteur (mm)                                | 2.400   |
| Rouleaux porteurs divisés en 3 parties (mm) | 3 x 120 |
| Hauteur d'appui (mm)                        | 2.100   |
| Poids (kg)                                  | 220     |

## CARACTÉRISTIQUES

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Capacité de chargement (kg)  | 200                              |
| Mini-convoyeurs à rouleau en caoutchouc, diamètre 50 mm                  | 3                                |
| Unité de base avec montant d'extrémité                                   | <input checked="" type="radio"/> |
| Montant d'extrémité  | <input type="radio"/>            |
| Rouleaux d'insertion L= 500 mm (paire)                                   | <input type="radio"/>            |
| Rouleaux d'insertion L= 250 mm (paire)                                   | <input type="radio"/>            |
| Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas | <input type="radio"/>            |
| Protections du profil pour Rb= 3x120 mm                                  | <input type="radio"/>            |
| Butée d'arrêt Rb L= 3x120 mm   | <input type="radio"/>            |

Inclus ● Disponible ○