

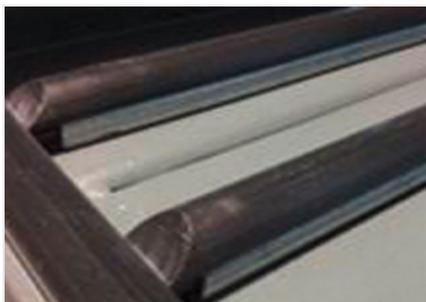


FAZ 2800/60

Montagezentren



Flügelanschlagzentrum für die Beschlagmontage an Kunststoff-Fensterflügeln. Ergonomisches Verschrauben der Beschläge in kürzester Zeit. Flügelanschlagtisch zum Messen und Ablängen von Beschlagteilen. Optimierung der Flügelbearbeitung durch Zusammenfassung von diversen Arbeitsgängen an einem Arbeitsplatz. Montagetisch pneumatisch neigbar. Flügel-, Mess- und Zentriereinrichtung pneumatisch verfahrbar. Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffsitz mittig und konstant. Zwei Anschlagklötze für unterschiedliche Flügelbreiten. Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung. Schraubenzuführgerät. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten.

**Auflagefläche**

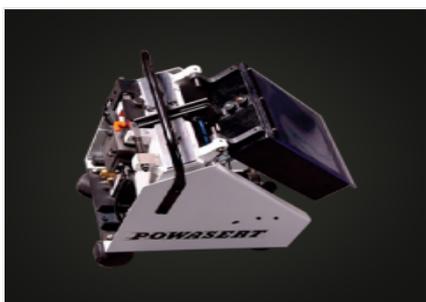
Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

**Schraubeinheit**

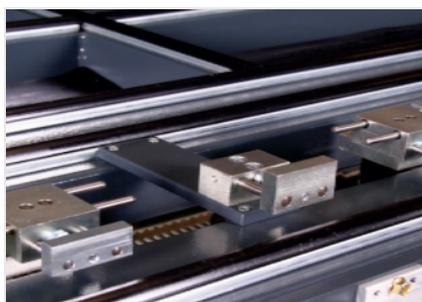
Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung

**Beschlagstanze**

Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffsitz mittig und konstant. Beschlagstanze mit offenem Schnittwerkzeug

**Schraubenzuführgerät**

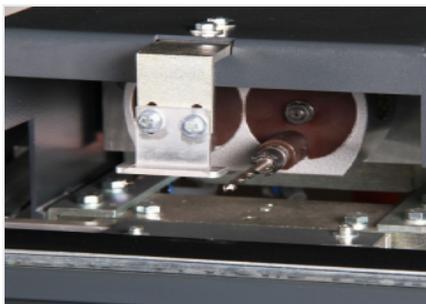
Vorschubschrauber mit automatischer Schraubenzuführung

**Anschlagklotz (Optional)**

Anschlagklotz für weitere Flügelbreiten

**Lasereinheit (Optional)**

Laser für Schraubposition



**Eckbandbohrereinheit
(Optional)**

Eckbandbohrereinheit mit verstellbarem 2-Spindel-Bohrkopf, pneumatischer Höhenverstellung, mit Anschlägen für die Bohrpositionen links und rechts



**Schrauber mit
Mundstück mit
Handeinwurftrichter
(Optional)**

Schrauber mit Mundstück mit Handeinwurftrichter für zweite Schraubenlänge



**8-fach
Höhenverstellung
(Optional)**

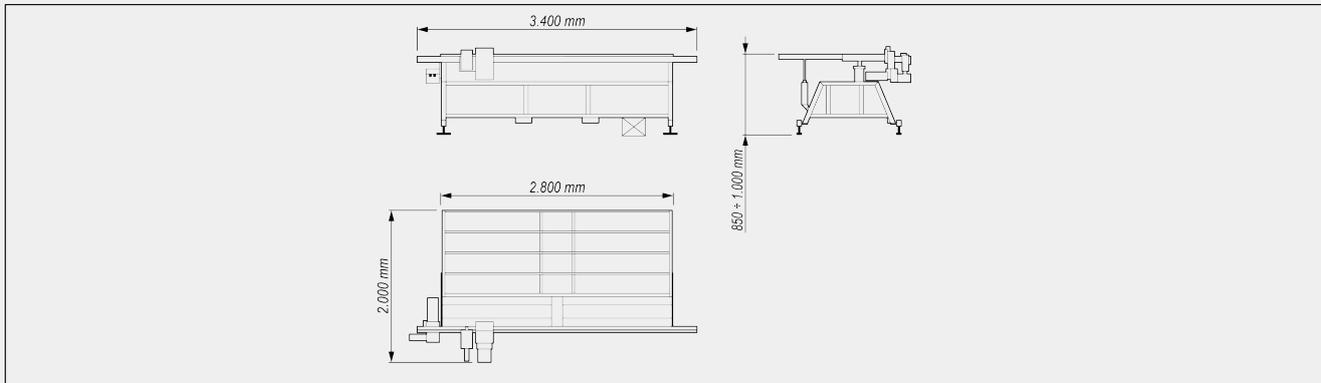
8-fach Höhenverstellung für unterschiedliche Schraubhöhen



**Beschlagregal
(Optional)**

Zur übersichtlichen Lagerung der Beschläge am Flügelmontageplatz

LAYOUT



Die Gesamtabmessungen können der Produktkonfiguration entsprechend variieren.

EIGENSCHAFTEN

Tischlänge (mm)	2.800
Tischbreite (mm)	1.400
Gesamtlänge (mm)	3.400
Gesamtbreite (mm)	2.000
Gewicht (kg)	400
Tischhöhe einstellbar (mm)	850 - 1.000
Tischneigung (°)	15
Flügelinnemaße (mm)	280 - 2.300

SCHRAUBENABMESSUNGEN

Kopfdurchmesser ca. (mm)	5,0 - 9,0
Schaftdurchmesser ca. (mm)	3,5 - 4,5
Länge ca. (mm)	10 - 35



LUFTVERBRAUCH

Schrauber ca. (l/min.)	250
Spanneinrichtung ca. (l/min.)	35

PNEUMATISCHER ANSCHLUSS

Druck (bar)	7
Schlauchanschluss	DN10

WEITERES ZUBEHÖR

BR 36 - Beschlagregal	<input type="radio"/>
BR 40 - Beschlagregal	<input type="radio"/>

Enthalten ● Verfügbar ○