



PHW 1600

Transportwagen




Profilwagen für die waagrechte Lagerung und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Waagrechter Profiltransport. Profilwagen mit doppelseitigen Profilablagen. Zwölf Ablagen pro Stütze. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

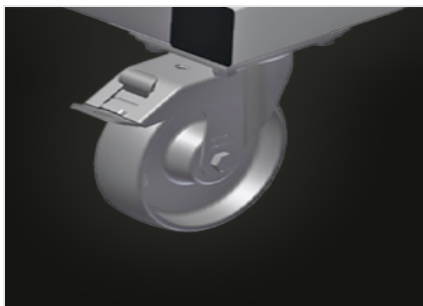


Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

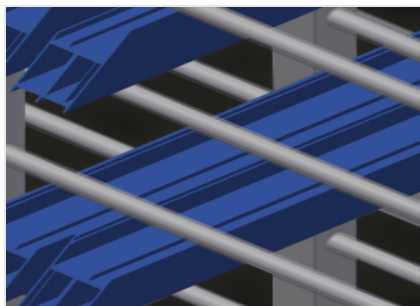

Auflagearme

Fachbreite: 120 mm, Fachtiefe: 450 mm, einfaches Be- und Entladen, schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung

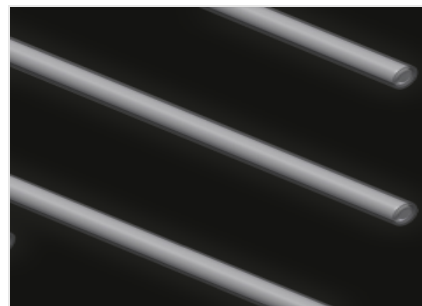

Kunststoffschutz (Optional)

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



Zahlenetiketten 1-24 (Optional)

Nummerierung der Fächer

**PHW 1600 / TRANSPORTWAGEN****ABMESSUNGEN UND GEWICHT**

Länge (mm)	1.600
Breite (mm)	1.000
Höhe (mm)	1.850
Gewicht (kg)	140

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Ablagefächer	24
Lichte Weite (mm)	120
Fachbreite (mm)	450
Tragkraft (kg)	350

EIGENSCHAFTEN

Kunststoffschutz	☐
Zahlenetiketten	☐
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○