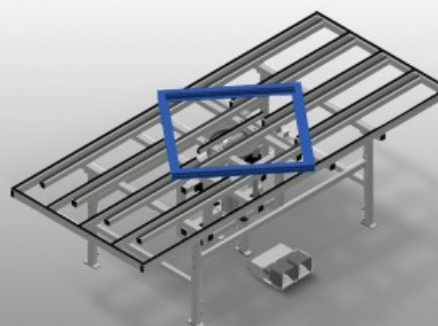


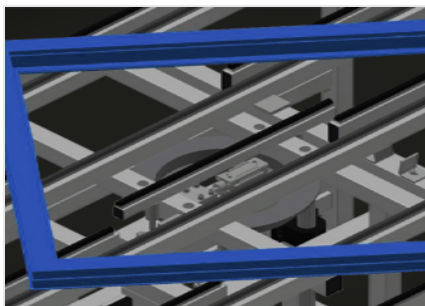


HD

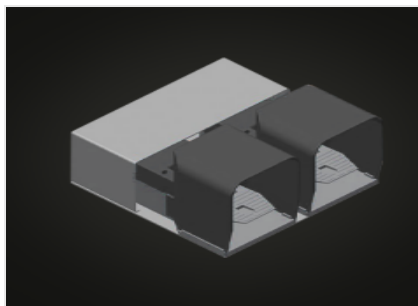
Mesas de montaje



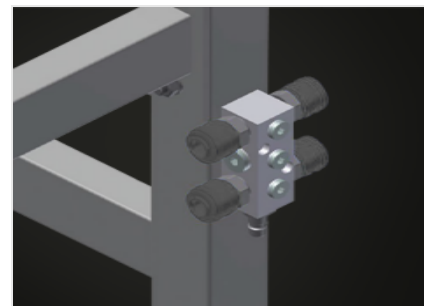
Mesa elevadora y giratoria para el montaje y la inserción de juntas. Construcción estable de acero. Ideal para el montaje y la inserción de juntas. Altura regulable. Altura de la mesa interior ajustable neumáticamente. Mesa interior giratoria; con freno de fijación neumático. Mesa interior equipada con tiras de goma. Mesa exterior con barras de deslizamiento de plástico. Suministro de aire comprimido cuádruple.

**Dispositivos giratorios elevadores**

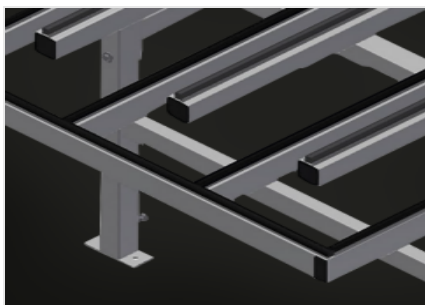
Prácticos para el montaje de herrajes y el montaje final así como para la introducción de juntas. Mesa interior de altura neumáticamente regulable. Mesa interior giratoria con freno de retención neumático

**Conmutador de pedal**

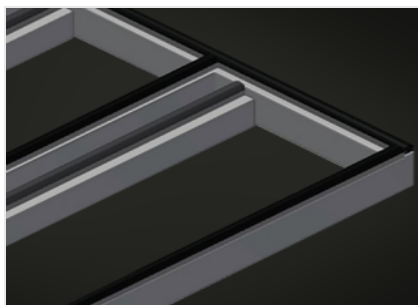
Control por válvula de pedal

**Cuádruple toma de aire comprimido**

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas

**Superficie de apoyo**

Mesa exterior con listón de deslizamiento de plástico. Mesa interior con listones de goma


**Mesa exterior con listones de goma (Opcional)**

Soporte de mesa exterior con perfil fungiforme de goma para HD 3000. La mesa exterior puede suministrarse también con perfil de goma si se desea



MODELOS

HD 3000



DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	3.000
Ancho (mm)	1.300
Peso (kg)	240

SUPERFICIE DE APOYO

Altura regulable (mm)	850 ÷ 1.000
Elevación neumática de la mesa interior (mm)	150
Capacidad de carga (kg)	200
Mesa exterior con listones de goma	<input type="radio"/>

CARACTERÍSTICAS

Presión de aire de funcionamiento (bar)	7
Consumo de aire aprox. (l/min)	35

Incluido ● Disponible ○