



MT 2000

Mesas de montaje

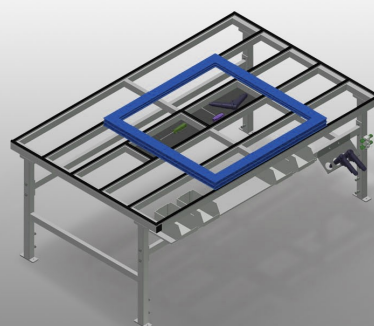


Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas. Construcción estable de acero. Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas. Superficie de apoyo de la mesa con barras deslizantes de plástico. Bandeja de almacenamiento para la colocación de herramientas y accesorios. Altura regulable. Práctica zona de almacenamiento bajo la superficie de la mesa. Cuatro contenedores de PVC para pequeños accesorios, herrajes y tornillos. Suministro de aire comprimido cuádruple. Instalación sencilla con un diseño de sistema modular.

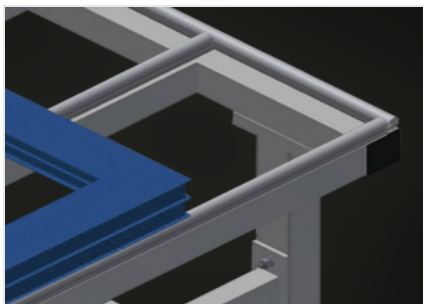


Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

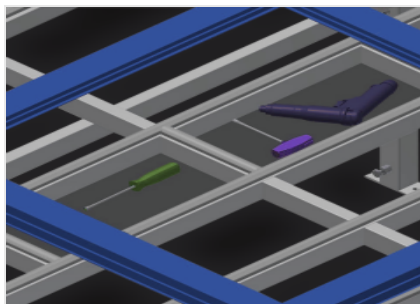


Compartimentos

Compartimentos para depositar herramientas y accesorios

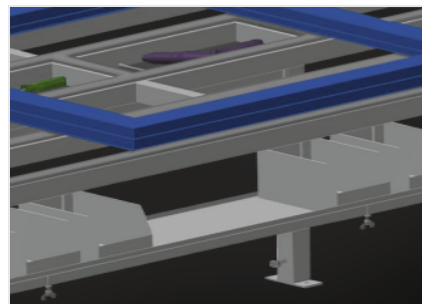


Soporte

Bandeja con cuatro cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos

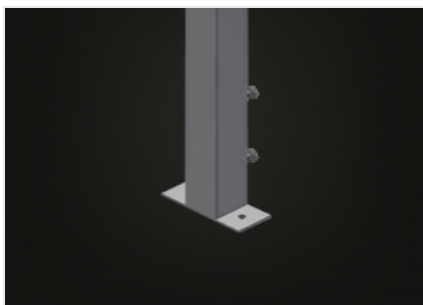

Ajuste de altura

Altura ajustable, altura de trabajo regulable a través de las patas de ajuste: 850 - 1.000 mm

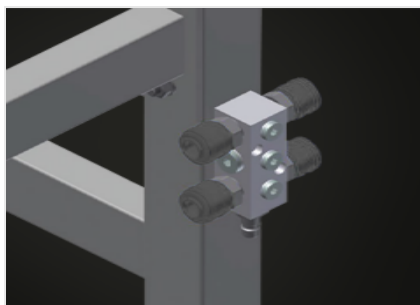

Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas




Ruedas de dirección (Opcional)

Dispositivo móvil con dos ruedas de dirección, con freno de giro y de marcha y dos ruedas fijas




**Listón de cepillos
(Opcional)**

Soporte de mesa con listón de cepillos

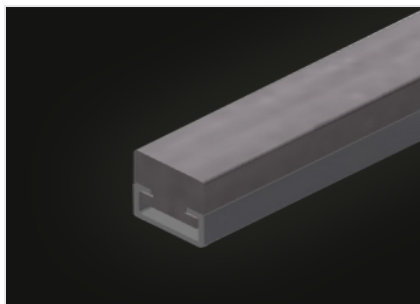


**Listón de fieltro
(Opcional)**

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro

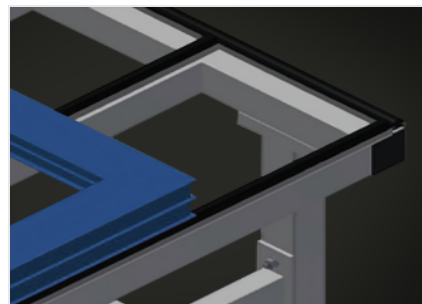


**Listones de goma
(Opcional)**

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma

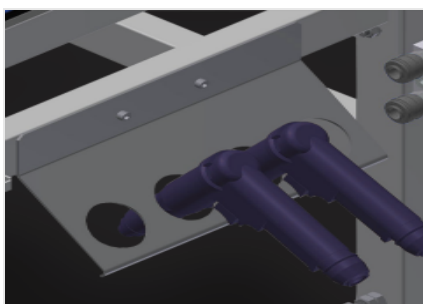

**Porta-herramientas
(Opcional)**

Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas

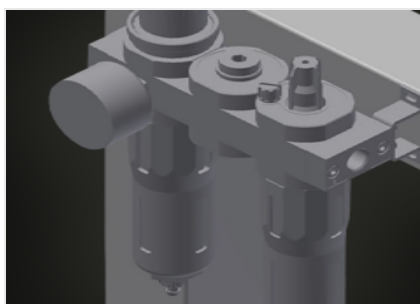

**Unidad de
mantenimiento
(Opcional)**

Unidad de mantenimiento para herramientas neumáticas



**Tomacorrientes doble
(Opcional)**

MT 2000 / MESAS DE MONTAJE

DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	2.000
Ancho (mm)	1.300
Altura (mm)	850 ÷ 1.000
Peso (kg)	100

SUPERFICIE DE APOYO

Altura regulable	●
Superficie de apoyo para herramientas y accesorios	●
Superficie de apoyo con listones de cepillo	○
Superficie de apoyo con listones de fieltro	○
Superficie de apoyo con listones de goma	○

CARACTERÍSTICAS

Placa de depósito bajo la superficie de la mesa	●
Recipientes de plástico	4
Conexión cuádruple aire comprimido	●
Cono portaherramientas	○
Unidad de mantenimiento 1/4 con conexión aire cuádruple, Festo	○
Tomas Schuko dobles 230V 16A AP	○
Ruedas orientables Stand Alone (2 orientables + 2 fijas)	○

Incluido ● Disponible ○