



## ***PWS 1000***

### Transporte y carros




Carro de perfiles para el almacenamiento y transporte vertical de perfiles. Construcción estable de acero. Transporte vertical de perfiles. Carro de perfiles con carga en un lado. Fácil carga y descarga. Suficiente para 30-40 barras de perfil. La altura del compartimento es ajustable. Superficie de apoyo con suelo de rejilla para barras. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

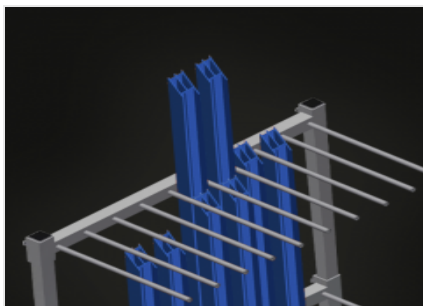


### Sencilla carga y descarga

Carro de perfiles con carga lateral

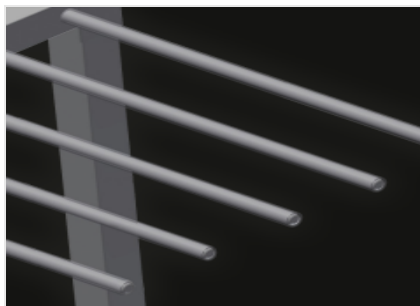


### Divisores de compartimentos

Divisor de compartimentos de altura regulable. Anchura de compartimento de 100 mm. Profundidad de 540 mm

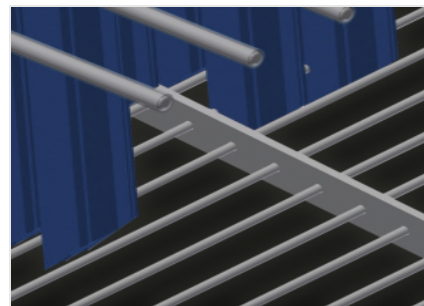


### Superficie de colocación

Superficie de colocación con enrejado

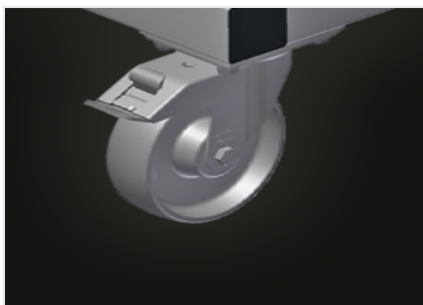

### Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura

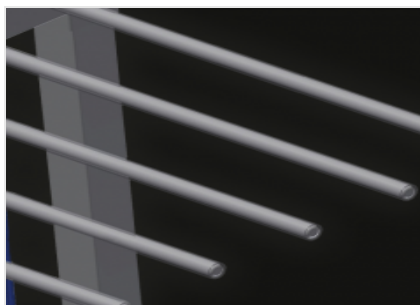

### Protección de plástico (Opcional)

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento

## PWS 1000 / TRANSPORTE Y CARROS

## DIMENSIÓN Y PESO

|               |       |
|---------------|-------|
| Longitud (mm) | 1.200 |
| Ancho (mm)    | 800   |
| Altura (mm)   | 1.360 |
| Peso (kg)     | 60    |

## CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Separadores                     | 2       |
| Compartimientos                 | 9       |
| Ancho compartimiento (mm)       | 100     |
| Profundidad compartimiento (mm) | 540     |
| Altura de apoyo (mm)            | 1.150   |
| Capacidad de carga (kg)         | 350     |
| Cantidad de barras perfil       | 30 - 40 |

## CARACTERÍSTICAS

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Carretilla de transporte perfiles con carga en un lado | <input checked="" type="radio"/> |
| Superficie de apoyo con suelo de rejilla               | <input checked="" type="radio"/> |
| Protección de plástico                                 | <input type="radio"/>            |
| Diámetro de ruedas giratorias (mm)                     | 125                              |

Incluido ☒ Disponible ☐