




**DW**

Transport et chariots

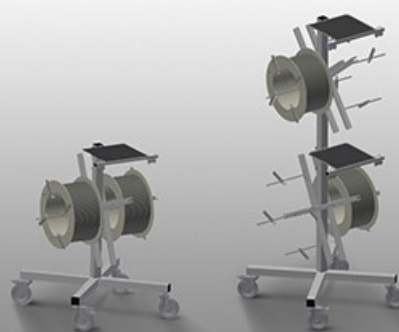

Chariot à joints pour la réception des rouleaux de joints. Construction en acier stable. Logement pour 2/4 bobines, selon le modèle. Indispensable lors de la mise en place du joint. Possibilité de réglage pour chaque diamètre de bobine. Emplacement de rangement des outils. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.



### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



### Logement de bobine DW 2

Pour la réception de 2 rouleaux de joints. Bobines réglables aux dimensions des rouleaux



### Logement de bobine DW 4

Pour la réception de 4 rouleaux de joints. Bobines réglables aux dimensions des rouleaux




### Emplacement d'outils

Rangement d'outils pratique à hauteur de travail



### Frein de déroulement

Frein de déroulement pour chaque bobine

**MODÈLES**

**DIMENSIONS ET POIDS**
**DW 2 / DW 4**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Longueur (mm) | 700           |
| Largeur (mm)  | 700           |
| Hauteur (mm)  | 1.005 / 1.870 |
| Poids (kg)    | 25 / 40       |

**CARACTÉRISTIQUES**
**DW 2 / DW 4**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Porte-bobine                       | 2 / 4 |
| Diamètre maximum de la bobine (mm) | 750   |
| Largeur maximum de la bobine (mm)  | 250   |
| Roulettes pivotantes               | 4     |
| Roulettes pivotantes avec frein    | 2     |
| Diamètre roulettes pivotantes (mm) | 125   |

Inclus ● Disponible ○