GHS 15

Transport et chariots

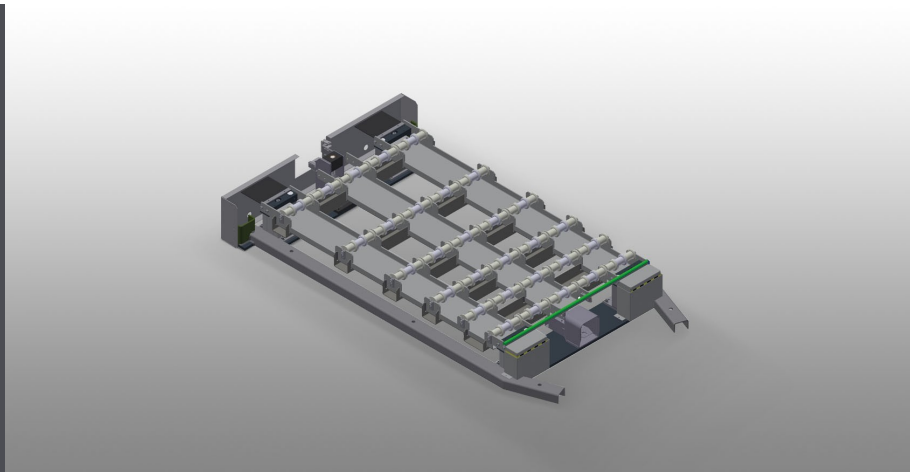

Manipulation simple des vitrages associée au chariot de transport à vitrages GFW 15. Avec dispositif de levage pneumatique, contrôlable à l'aide d'un clapet de pied, course maximum = 50 mm. Transporteurs à roulettes inférieurs équipé d'un total de 15 x 4 roulettes PVC. Complet avec aide à l'entrée pour les chariots de transport à vitrages GFW 15. Dimensions de base : 2.100 x 1.250 mm.

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

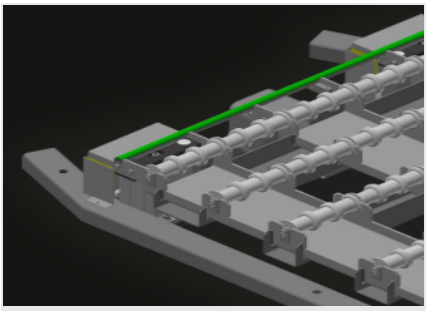

Support

Surface de contact inférieure à roulettes de levage simplifiant le chargement/déchargement

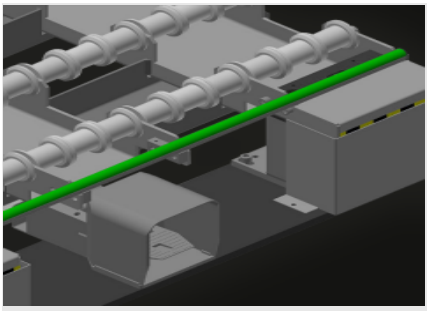

Dispositif de levage

Dispositif de levage pour le transfert des vitrages sur le chariot de transport à vitrages GFW 15, contrôlable à l'aide d'un clapet de pied, course maximum = 50 mm

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

GHS 15 / TRANSPORT ET CHARIOTS

CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm)	2.100
Largeur (mm)	1.250
Hauteur (mm)	250
Course maximale (mm)	50
Poids (kg)	100

Inclus ● Disponible ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.