



KW 1

Transport et chariots




Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Pour transports à l'intérieur de l'entreprise. Support de profilé à revêtement caoutchouc. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

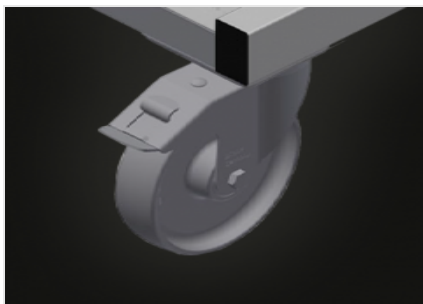

Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

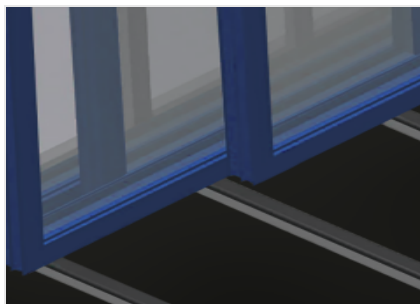

Support avec profil caoutchouc

Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



Etrier de transport

Etrier de transport sur deux faces pour le déplacement

KW 1 / TRANSPORT ET CHARIOTS

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1.690
Largeur (mm)	910
Hauteur (mm)	1.768
Poids (kg)	100

CAPACITÉ DE STOCKAGE

Capacité de chargement (kg)	400
-----------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES

Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ● Disponible ○