

KW 3

Transport et chariots



Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Pour transports à l'intérieur de l'entreprise. Support de profilé à revêtement caoutchouc. A l'état non chargé, emboîtables de manière à réduire l'espace de stockage requis. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

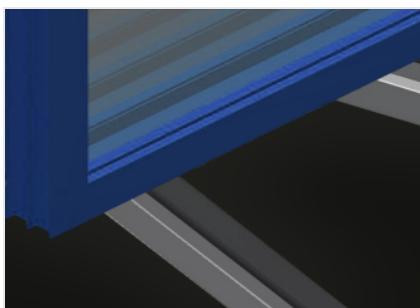

Support avec profil caoutchouc

Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



Etrier de transport

Etrier de transport sur deux faces pour le déplacement

KW 3 / TRANSPORT ET CHARIOTS

DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur (mm)	1.600
Largeur (mm)	1.130
Hauteur (mm)	1.960
Poids (kg)	90

CAPACITÉ DE STOCKAGE	
Capacité de chargement (kg)	400

CARACTÉRISTIQUES	
Empilable horizontalement lorsqu'il n'est pas chargé	●
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ● Disponible ○