




PWS 1800

Transport et chariots




Chariot de profilés pour le stockage et le transport verticaux des profilés en aluminium. Construction en acier stable. Idéal pour le transport et l'entreposage compact des découpes de profilés. Transport de profilé vertical. Suffisant pour 12 - 60 Profilés. Séparateurs réglables en hauteur. Support inférieur avec barres en caoutchouc. Séparateurs avec un tuyau de protection. Installation en marche arrière avec barres caoutchouc. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.




Séparateur avec protection plastique

Séparateurs réglables en hauteur. Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

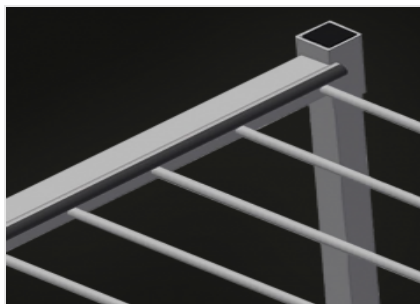

Support avec barre caoutchouc

Surface support recouverte d'une barre en caoutchouc, protégeant le profilé des dommages

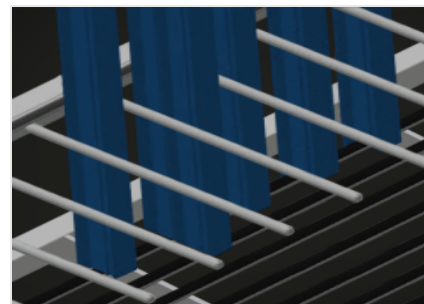


Support avec barre caoutchouc

Surface support inférieure recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

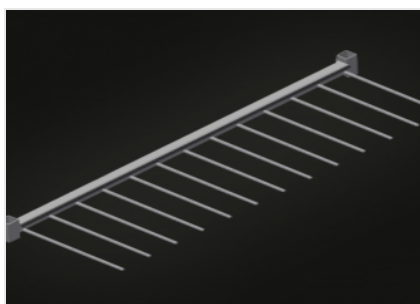

Séparateur supplémentaire (Optionnel)

Séparateur supplémentaire réglable en hauteur avec protection plastique

PWS 1800 / TRANSPORT ET CHARIOTS

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1.880
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	1.700
Poids (kg)	105

CAPACITÉ DE STOCKAGE

Séparateurs	2
Compartiments	12
Largeur compartiment (mm)	120
Profondeur compartiment (mm)	540
Hauteur d'appui (mm)	1.500
Capacité de chargement (kg)	350
Quantité de barres profil	12 - 60

CARACTÉRISTIQUES

Chariot de transport profils avec chargement sur un côté	●
Séparateurs avec tube de protection	●
Plan d'appui inférieur avec bandes de caoutchouc	●
Support arrière avec bandes de caoutchouc	●
Séparateur supplémentaire réglable en hauteur avec protection en plastique	○
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ● Disponible ○