


RF 1000

Transport et chariots




Chariot de profilé pour le transport à l'intérieur de l'entreprise des cadres et des vantaux. Construction en acier stable. Chariot à peigne de tri pour le transport et le stockage des cadres et des vantaux. Support en bois dur. Séparateurs pour 9 cadres. Séparateurs réglables en hauteur. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

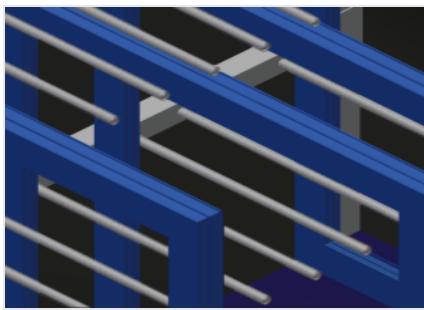

Chargement et déchargement simples

Chaque élément est accessible immédiatement

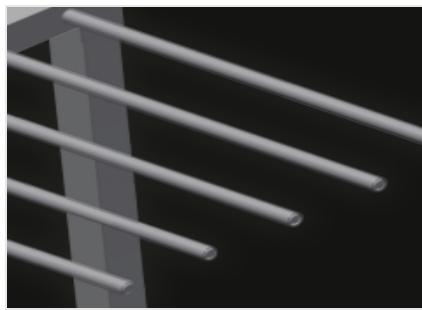

Séparateurs

Séparateurs réglables en hauteur.
Largeur du casier 100 mm. Profondeur du casier 540 mm




Support bas

Support bas à plaque en bois dur



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

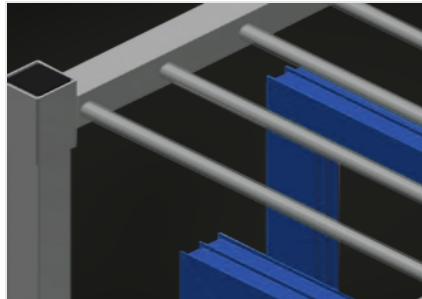

Protection plastique (Optionnel)

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

RF 1000 / TRANSPORT ET CHARIOTS

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---------------|-------|
| Longueur (mm) | 1.180 |
| Largeur (mm) | 850 |
| Hauteur (mm) | 1.360 |
| Poids (kg) | 65 |

CAPACITÉ DE STOCKAGE

| | |
|------------------------------|-------|
| Séparateurs | 2 |
| Compartiments | 9 |
| Largeur compartiment (mm) | 100 |
| Profondeur compartiment (mm) | 540 |
| Hauteur d'appui (mm) | 1.150 |
| Capacité de chargement (kg) | 400 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------------|-----|
| Protection en plastique | ○ |
| Roulettes pivotantes | 4 |
| Roulettes pivotantes avec frein | 2 |
| Diamètre roulettes pivotantes (mm) | 125 |

Inclus ● Disponible ○